

## Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



### Beschreibung

|  |   |
|--|---|
| <b>Bestellnummer:</b>                  | 57080182                                      |
| <b>Markenname:</b>                     | Compact Outdoor                               |
| <b>Gehäusematerial:</b>                | Edelstahl AISI 304 (V2A)                      |
| <b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X                 |
| <b>Im Lieferumfang enthalten:</b>      | Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter |
| <b>Zertifizierung:</b>                 | CE, cURus, cULus                              |
| <b>UL File Nummer:</b>                 | cURus (SA32278), cULus (E498756)              |

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 750 W @ 50 Hz<br>830 W @ 60 Hz   |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>     | 650 W @ 50 Hz<br>695 W @ 60 Hz   |
| <b>Schaltschrankheizung:</b>                    | 400 W  |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Rollkolbenkompressor   |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R513A / 630  |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 267 g / 9.42 oz  |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 32 / 6 bar<br>457 / 88 psig  |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | -40°C - 55°C   |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 315 / 850 m <sup>3</sup> /h<br>Schrankkreislauf: 165 / 250 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau  |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 830 x 304 x 270 mm   |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 30 kg  |
| <b>Ausschnittsmasse:</b>                        | 265 x 180<br>265 x 160 mm  |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 230 V ~ 50/60 Hz   |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 230 V ~ 60 Hz  |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 2.3 A @ 50 Hz<br>2.1 A @ 60 Hz   |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 10 A   |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 3.7 A  |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 470 W @ 50 Hz<br>476 W @ 60 Hz   |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 554 W @ 50 Hz<br>625 W @ 60 Hz   |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 5 A (T)  |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA   |

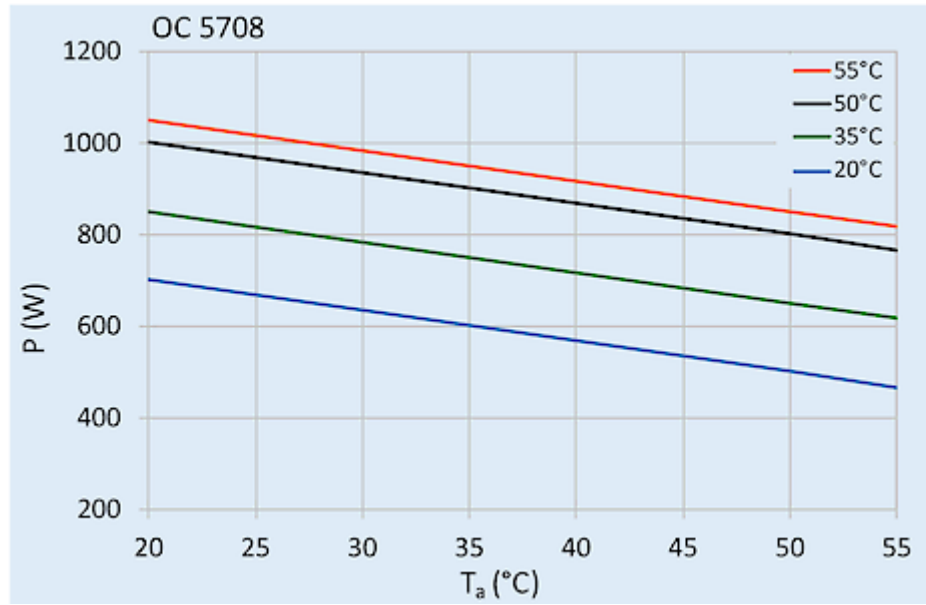
**Anschlussart:**

- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
  - 5 - poliger Stecker für Signale
  - 3 - poliger Stecker für RS 485
- 

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr.</b> | 57080184           |
| <b>Verpackungsmaße</b>                    | 870 x 348 x 310 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>                      | 32 kg              |
| <b>Zolltarifnummer</b>                    | 84158200           |