

## Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	57081182
<b>Markenname:</b>	Compact Outdoor
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 304 (V2A)
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Im Lieferumfang enthalten:</b>	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus
<b>UL File Nummer:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	750 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	650 W @ 50 Hz 695 W @ 60 Hz
<b>Schalschrankheizung:</b>	400 W
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	267 g / 9.42 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	32 / 6 bar 457 / 88 psig
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 315 / 850 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 165 / 250 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-40°C - 55°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	830 x 304 x 270 mm
<b>Ausschnittsmaße:</b>	265 x 180 265 x 160 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	4.6 A @ 50Hz 4.2 A @ 60Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	10.6 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	7.4 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	470 W @ 50 Hz 476 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	554 W @ 50Hz 625 W @ 60 Hz
<b>Vorsicherung:</b>	15 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Nennstrom Kompressor:</b>	3.2 A
<b>Vollaststrom Lüfter:</b>	1.5 A

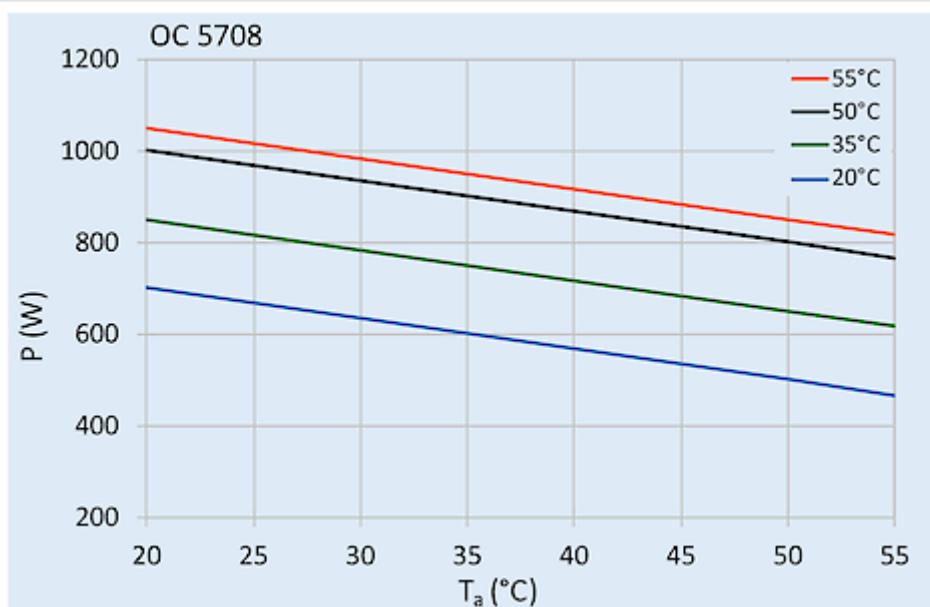
**Anschlussart:**

- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
  - 5 - poliger Stecker für Signale
  - 3 - poliger Stecker für RS 485
- 

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

**Kennlinienfeld:**

click image to enlarge

**Abmessungen:**

click image to enlarge

## Bestellinformationen

In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr.	57081184
Verpackungsmaße	870 x 348 x 310 mm
Bruttogewicht	34 kg
Zolltarifnummer	84158200