

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

Bestellnummer:	57102182
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1000 W @ 50 Hz 1080 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	660 W @ 50 Hz 720 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	400 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	291 g / 10.3 oz
Hoch / niedrig Druck:	30.1 / 6 bar 445 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 320 / 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 375 / 550 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - +55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	900 x 304 x 270 mm
Gewicht:	39.5 kg
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	1.5 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	3.0 A
Max. Nennstrom:	2.5 A
Nennleistung L35L35:	571 W @ 50 Hz 611 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	667 W @ 50 Hz 734 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	0.9 A
Volllaststrom Lüfter:	0.4 A

Anschlussart:

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung

5 - poliger Stecker für Signale


3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:

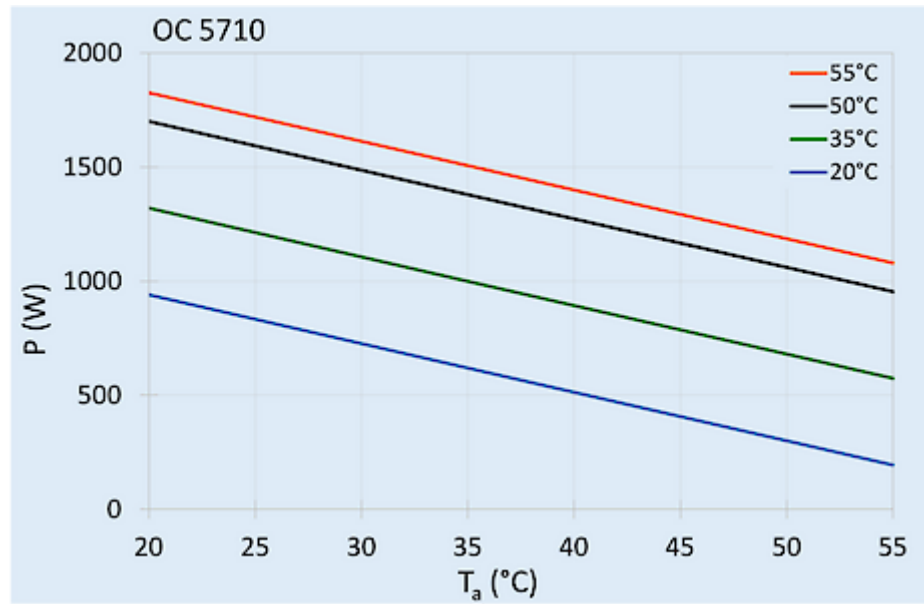

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

In Edelstahl AISI 316 (V4A)	57102184
Verpackungsmaße	940 x 348 x 310 mm
Bruttogewicht	41.5 kg
Zolltarifnummer	84158200