

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

Bestellnummer:	57201182
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1600 W @ 50 Hz 1600 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	1000 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	522 g / 18.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 400 / 850 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,150 x 395 x 270 mm
Gewicht:	52 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	10.8 A @ 50 Hz 13.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	56 A
Max. Nennstrom:	17.2 A
Nennleistung L35L35:	1193 W @ 50 Hz 1491 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1468 W @ 50 Hz 1810 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	25 A (T)
Max. Stromstärke:	20 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	10 A
Volllaststrom Lüfter:	1.5 A

Anschlussart:

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung

5 - poliger Stecker für Signale


3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:

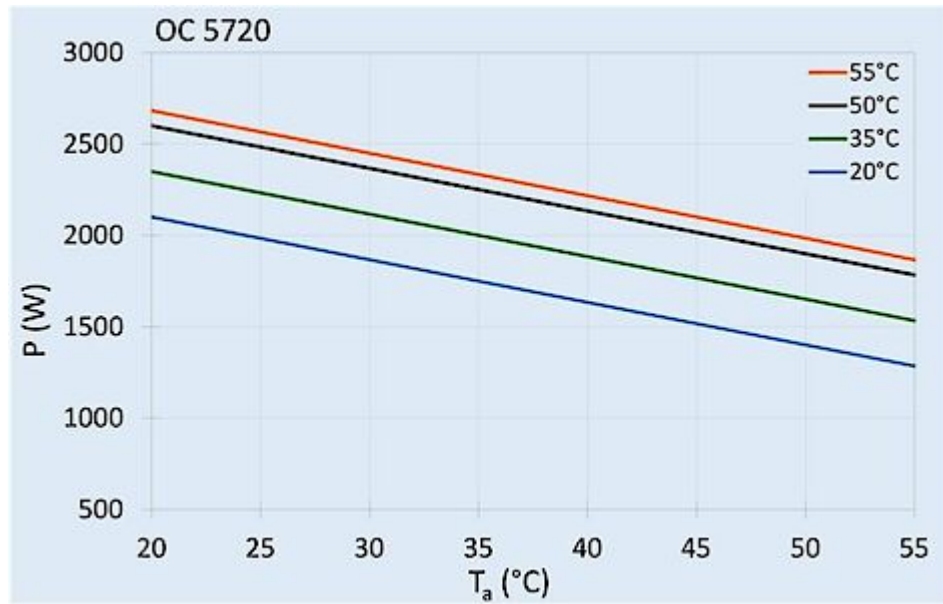

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

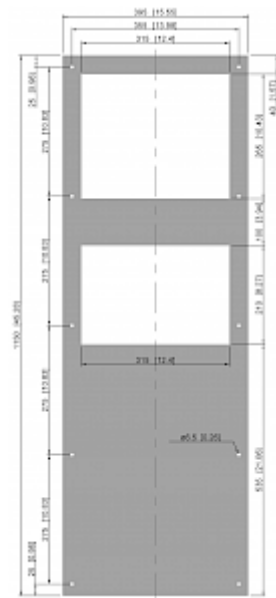

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

In Edelstahl 316 (V4A) Best. Nr.	57201184
Verpackungsmaße	1,190 x 443 x 310 mm
Bruttogewicht	55 kg
Zolltarifnummer	84158200