

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	572021201
Markenname:	Compact Outdoor
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzkategorie nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1600 W @ 50 Hz 1600 W @ 60 Hz
Schalschrankheizung:	1000 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	532 g / 18.8 oz
Hoch / niedrig Druck:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 400 / 850 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,150 x 395 x 270 mm
Gewicht:	49 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	2.8 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	18 A
Max. Nennstrom:	4.5 A
Nennleistung L35L35:	1244 W @ 50 Hz 1562 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1536 W @ 50 Hz 1876 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	2.2 A
Vollaststrom Lüfter:	1.3 A

Anschlussart:


- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
 - 5 - poliger Stecker für Signale
 - 3 - poliger Stecker für RS 485
-

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:

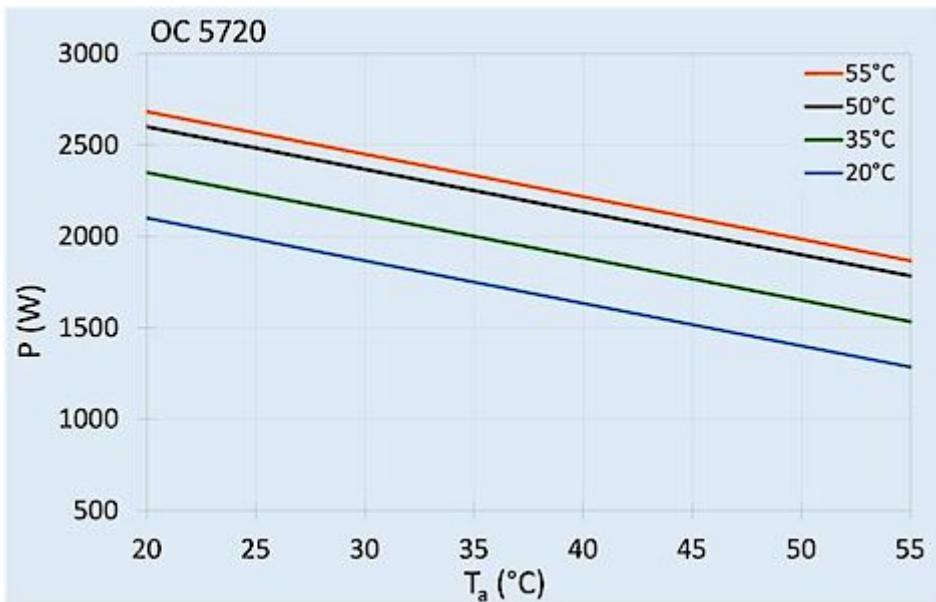

click image to enlarge

Abmessungen:

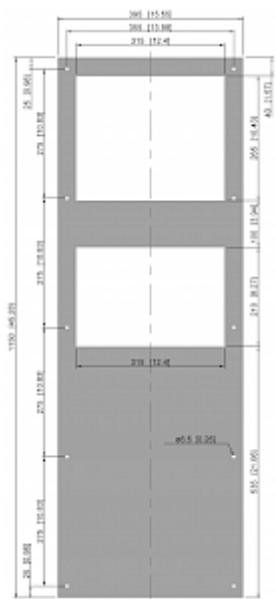

click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße 1,190 x 443 x 310 mm

Bruttogewicht 52 kg

Zolltaifnummer 84158200