

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	573111201
Markenname:	Compact Outdoor
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	3000 W @ 50 Hz 3000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	2380 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	1500 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	900 g / 31.7 oz
Hoch / niedrig Druck:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 765 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 950 / 1200 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Gewicht:	78 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	15.3 A
Anlaufstrom:	49 A
Max. Nennstrom:	18.4 A
Nennleistung L35L35:	1,37 kW
Max. Nennleistung:	1,65 kW
Vorsicherung:	20 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:

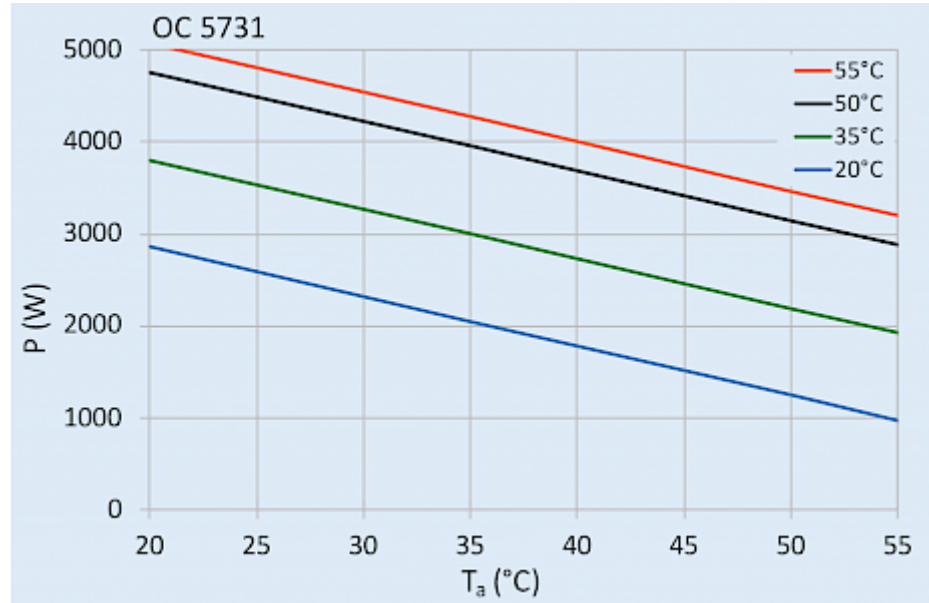

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

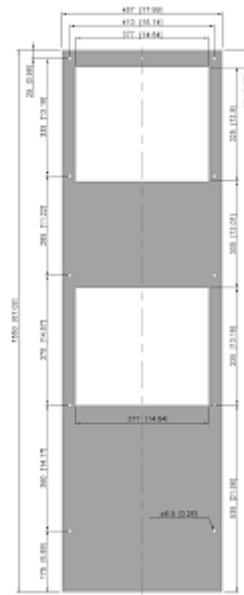

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1,590 x 503 x 395 mm
Bruttogewicht	82 kg
Zolltarifnummer	84158200