

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	574121201
Markenname:	Compact Outdoor
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklaasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	4.1 kW @ 50 Hz 4.1 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	3.25 kW @ 50 Hz 3.40 kW @ 60 Hz
Schalschrankheizung:	2000 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	1270 g / 44.8 oz.
Hoch / niedrig Druck:	2.9 / 0.5 MPa 425 / 74 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 990 / 1500 m ³ /h Schrankkreislauf: 950 / 1200 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Gewicht:	83 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	3.8 A @ 50 Hz 4.0 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	18 A
Max. Nennstrom:	4.7 A
Nennleistung L35L35:	1650 W @ 50 Hz 1940 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1800 W @ 50 Hz 2190 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	2.8 A
Vollaststrom Lüfter:	2.6 A

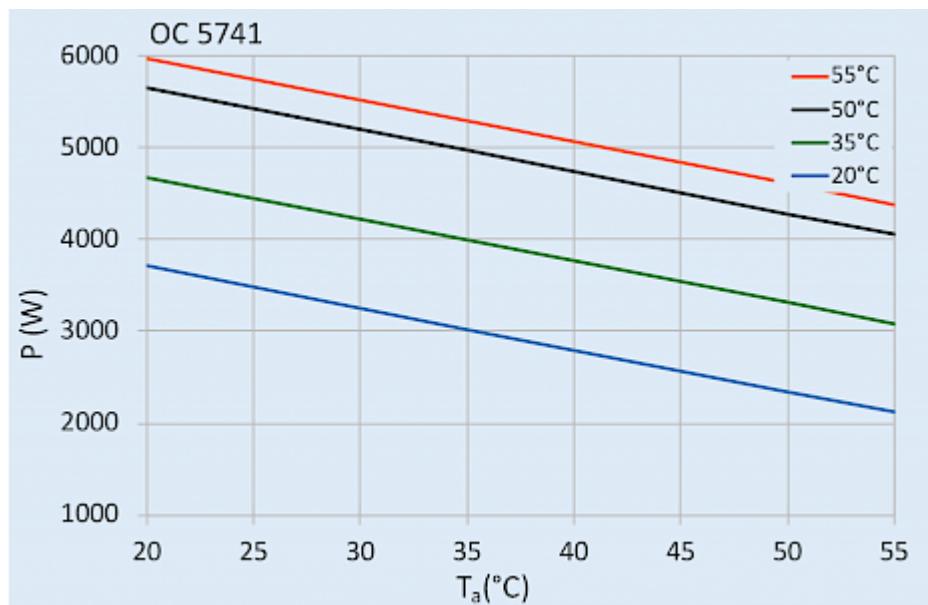
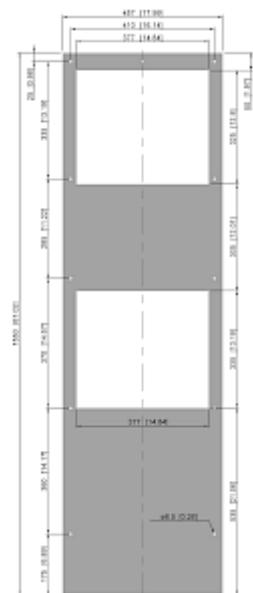
Anschlussart:

- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
 - 5 - poliger Stecker für Signale
 - 3 - poliger Stecker für RS 485
-

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße 1,590 x 503 x 395 mm

Bruttogewicht 87 kg

Zolltarifnummer 84158200