

Luft/ Luft Wärmetauscher



Beschreibung

| | |
|--|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 580321001 |
| Markenname: | SLIMLINE HEX |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 54 / NEMA 12 |
| Zertifizierung: | CE, cURus |
| UL File Nummer: | SA9672 |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Wärmetauscherleistung: | 32 W/K |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 250 / 550 m³/h Schränkkreislauf: 255 / 550 m³/h |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -5°C - 55°C |
| Montageart: | Wandanbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 750 x 254 x 151 mm |
| Gewicht: | 12 kg |
| Spannung / Frequenz: | 120 V ~ 60 Hz |
| UL Spannung / Frequenz: | 120 V ~ 60 Hz |
| Anlaufstrom: | 1.6 A |
| Max. Nennstrom: | 1.4 A |
| Max. Nennleistung: | 150 W |
| Vorsicherung: | 3 A (T) |
| Anschlussart: | Anschlusstecker 8 - polig |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM HEX AIR - Luft/ Luft Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:


T = Temperaturdifferenz
zwischen Luftaufnahme und
Kühlmedium

P = Wärmetauscherleistung

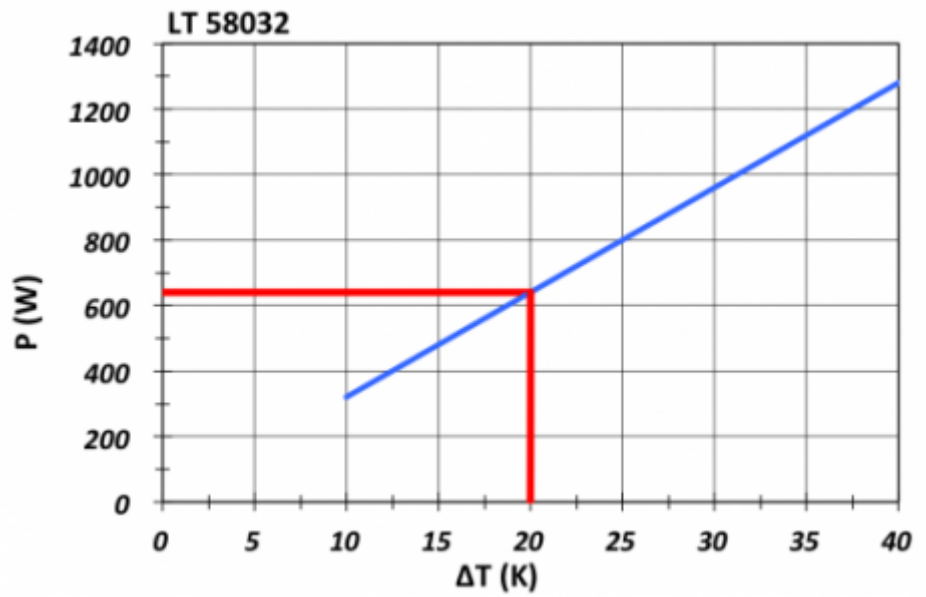


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:

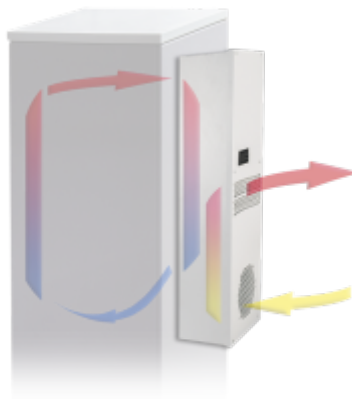

[click image to enlarge](#)

Abmessungen:

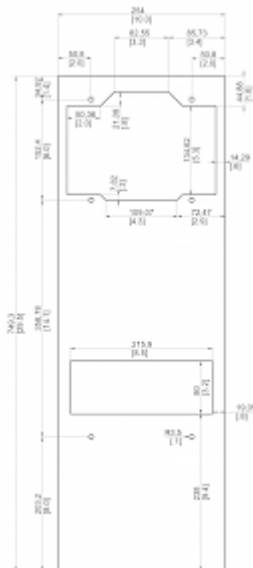

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

| | |
|---|----------------------|
| Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr. | 58032102 |
| Verpackungsmaße | 852 x 279 x 202.5 mm |
| Bruttogewicht | 15 kg |
| Zolltarifnummer | 84158300 |
| EAN Nummer | 5350604200074 |