

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2130000
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Magnetventil
Hinweis:	Mit Magnetventil
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	3150 W
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	4150 W
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	723 / 1340 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	+1°C - +72°C
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	950 x 400 x 180 mm
Gewicht:	17 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	1.3 / 1.4 A
Max. Nennstrom:	0.7 / 1.1 A
Max. Nennleistung:	160 / 240 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	2 A (T)
Anschlussart:	3-polige Anschlussklemme für Alarm 4-polige Anschlussklemme für Spannung


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:

ΔT = Temperaturdifferenz zwischen Schaltschrankluft und Kühlmedium
 P = Nutzkühlleistung

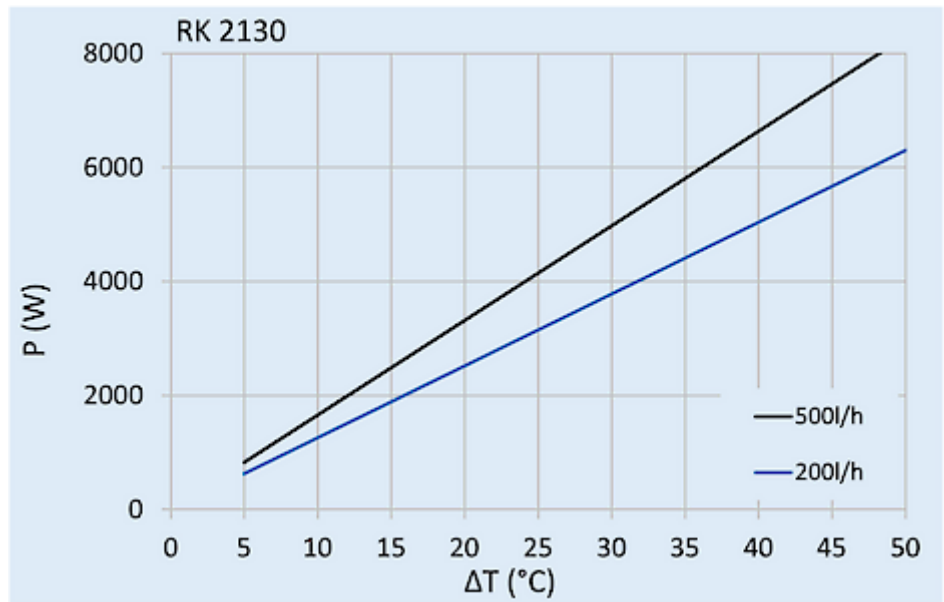


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

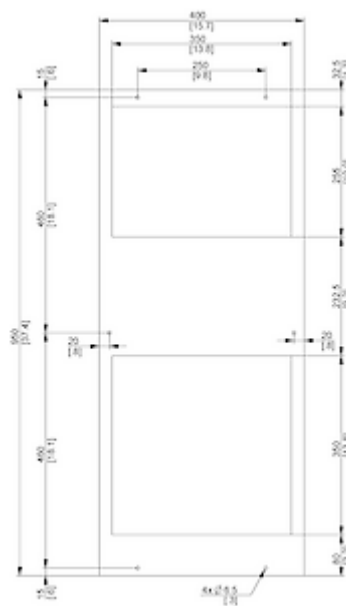

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	2130012
Mit Magentventil Bestell Nr.	2130000
Zolltarifnummer	84158300