


Widerstandsheizung mit Lüfter



Beschreibung

| | |
|--|---|
| Bestellnummer: | 503250 |
| Markenname: | SOLIFLEX |
| Farbe: | Silber |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 20 |
| Hinweis: | PTC Widerstand selbstregulierend |
| Zertifizierung: | CE, cURus |
| Zubehör: |  |



[Einstellbarer Thermostat NC](#)

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nennleistung bei 10°C: | 250 W |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -25°C - 70°C |
| Montageart: | DIN Schiene |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 135 x 82 x 112 mm |
| Gewicht: | 0.88 kg |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Max. Nennstrom: | 1.2 A |
| Volumenstrom Lüfter annähernd: | 35 m ³ /h |
| Anschlussart: | Schraubklemme 3-fach für Litzen oder starre Leitungsenden 2.5 mm ² |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Schaltschrankheizungen](#)

Ausschnittsmasse:

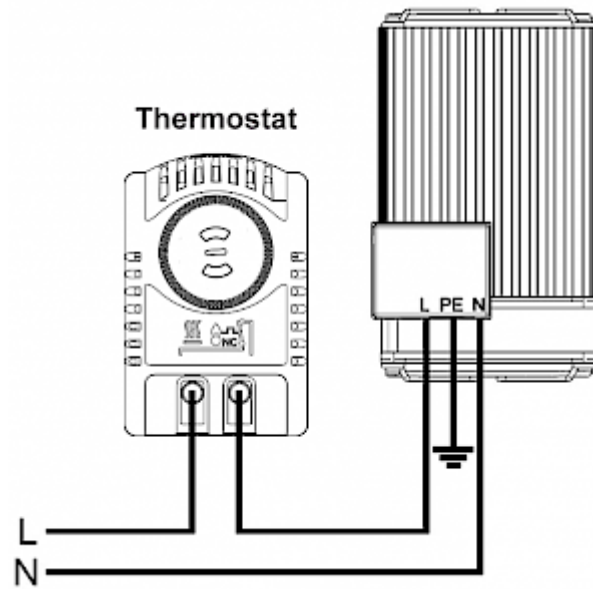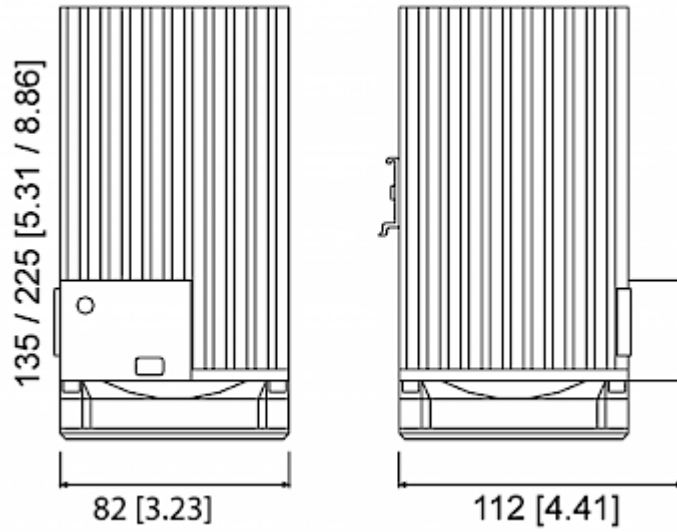

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

| | |
|------------------------|---------------|
| Zolltarifnummer | 85162999 |
| EAN Nummer | 5350604020108 |