


## Widerstandsheizung mit Lüfter



### Beschreibung


<b>Bestellnummer:</b>	503251
<b>Markenname:</b>	SOLIFLEX
<b>Farbe:</b>	Silber
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 20
<b>Hinweis:</b>	PTC Widerstand selbstregulierend
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus
<b>Zubehör:</b>	 <a href="#">Einstellbarer Thermostat NC</a>

## Technische Daten

<b>Nennleistung bei 10°C:</b>	250 W
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-25°C - 70°C
<b>Montageart:</b>	DIN Schiene
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	135 x 82 x 112 mm
<b>Gewicht:</b>	0.88 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 50/60 Hz
<b>Max. Nennstrom:</b>	2.4 A
<b>Volumenstrom Lüfter annähernd:</b>	35 m <sup>3</sup> /h
<b>Anschlussart:</b>	Schraubklemme 3-fach für Litzen oder starre Leitungsenden 2.5 mm <sup>2</sup>

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Schaltschrankheizungen](#)

**Ausschnittsmasse:**

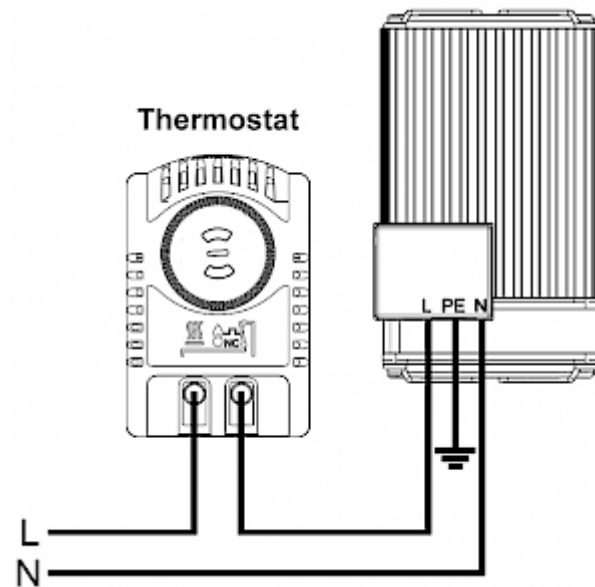

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Zolltarifnummer</b>	85162999
<b>EAN Nummer</b>	5350604020115