

## Schaltschrankkühlgerät



### Beschreibung

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                  | 850300001                     |
| <b>Markenname:</b>                     | SLIMLINE PRO                  |
| <b>Farbe:</b>                          | RAL 7035                      |
| <b>Gehäusematerial:</b>                | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| <b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b> | IP 55 / Type 12               |
| <b>Zertifizierung:</b>                 | CE, cURus, cULus              |


#### Zubehör:




Dichtungssatz Type 4



Kaltluftaustrittshaube 8503/06



Waschbarer Aluminium Filter 8503/06



Externer Transformator 400/460 V 2~

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 350 W @ 50 Hz<br>350 W @ 60 Hz   |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>     | 200 W @ 50 Hz<br>215 W @ 60 Hz   |
| <b>EER L35L35:</b>                              | 1.13   |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Rollkolbenkompressor   |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R 513A / 630   |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 86 g / 3 oz  |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 28 / 6 bar<br>406 / 88 psi   |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 200 / 408 m <sup>3</sup> /h<br>Schrankkreislauf: 122 / 180 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | 10°C - 55°C  |
| <b>UL Temperaturbereich:</b>                    | 10°C - 55°C  |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau / Halbeinbau   |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 600 x 250 x 135 (45+90) mm   |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 13.7 kg  |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 230 V ~ 50/60 Hz   |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 230 V ~ 60 Hz  |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 1.5 A @ 50 Hz<br>1.4 A @ 60 Hz   |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 3.4 A  |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 1.7 A  |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 310 W @ 50 Hz<br>300 W @ 60 Hz   |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 370 W  |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 15 A (T)   |
| <b>Max. Stromstärke:</b>                        | 15 A   |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA   |
| <b>Nennstrom Kompressor:</b>                    | 1 A  |
| <b>Volllaststrom Lüfter:</b>                    | 0.2 A  |

**Anschlussart:**

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung

5 - poliger Stecker für Signale

3 - poliger Stecker für RS 485


---

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

**Kennlinienfeld:**

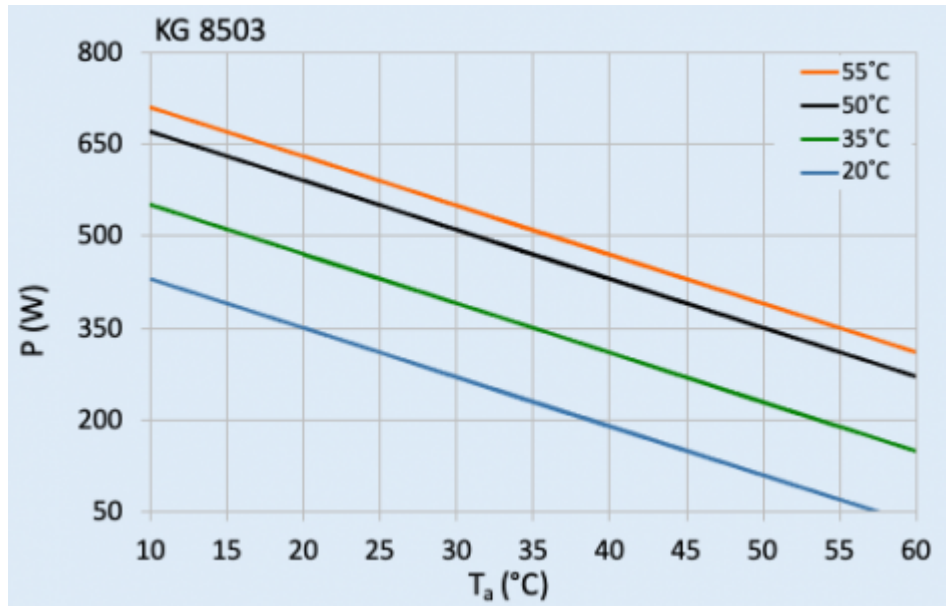

click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**

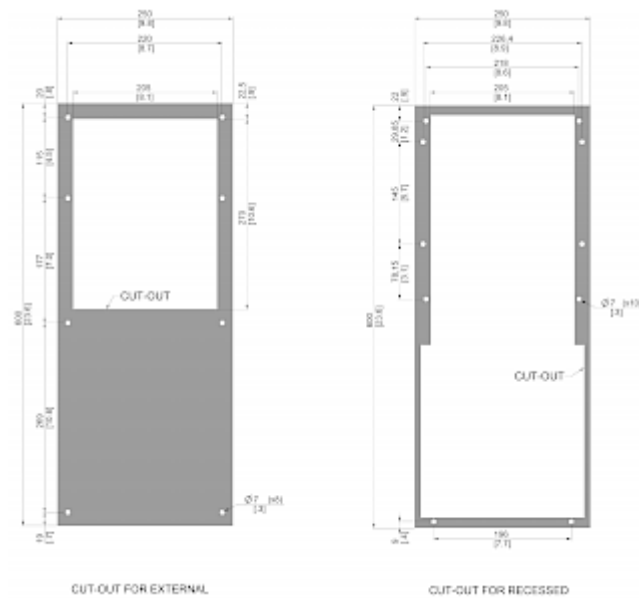

click image to enlarge

## Bestellinformationen

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Verpackungsmaße</b> | 692 x 285 x 192 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 14.5 kg            |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 84158200           |