













## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	851220001								
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE PRO								
<b>Farbe:</b>	RAL 7035								
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet								
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 55 / Type 12								
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus								
<b>Zubehör:</b>	<table><tr><td></td><td>Dichtungssatz Type 4</td></tr><tr><td></td><td>Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412</td></tr><tr><td></td><td>Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412</td></tr><tr><td></td><td>Vibrationsschutz Kit 1</td></tr></table>		Dichtungssatz Type 4		Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412		Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412		Vibrationsschutz Kit 1
	Dichtungssatz Type 4								
	Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412								
	Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412								
	Vibrationsschutz Kit 1								

## Technische Daten

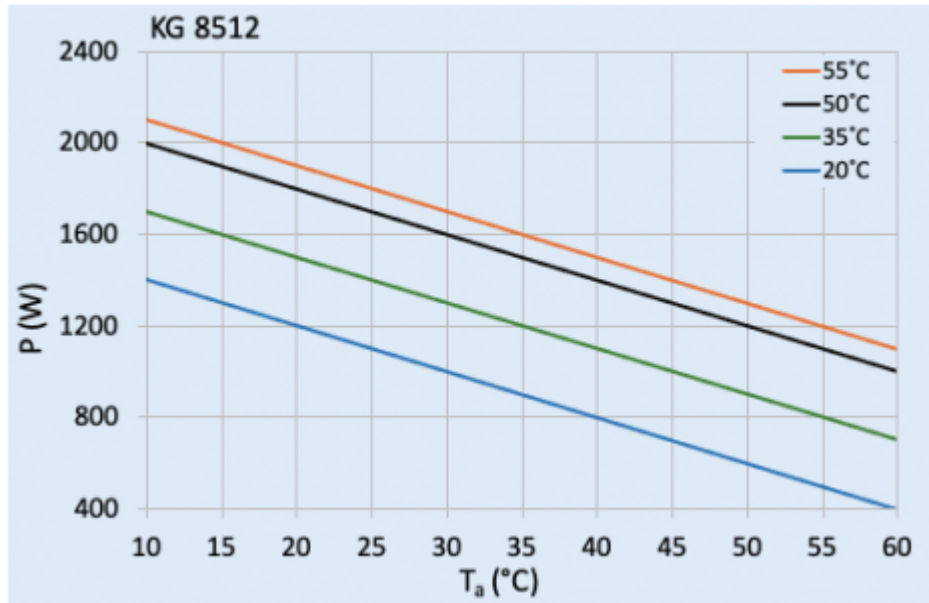
<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	1.20 kW @ 50 Hz 1.26 kW @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	900 W @ 50 Hz 1.0 kW @ 60 Hz
<b>EER L35L35:</b>	1.71
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	228 g / 8 oz.
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	30 / 6 bar 435 / 88 psi
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 60°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	10°C - 60°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 300 / 550 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 350 / 550 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	950 x 305 x 210 (55+155) mm
<b>Gewicht:</b>	33 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	460 V / 60Hz 3~
<b>Nennstrom L35L35:</b>	1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	8.2 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	2.0 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	700 W @ 50 Hz 875 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	1.2 kW
<b>Vorsicherung:</b>	15 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA

<b>Nennstrom Kompressor:</b>	1.3 A
<b>Vollaststrom Lüfter:</b>	1.3 A
<b>Anschlussart:</b>	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

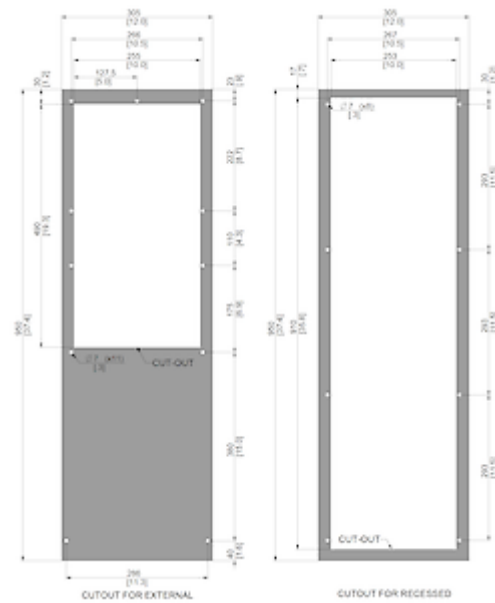
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	1042 x 405 x 242 mm
<b>Bruttogewicht</b>	36 Kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200