

## Schalschrankkühlgerät



## Beschreibung

**Bestellnummer:** 851520001

**Markenname:** SLIMLINE PRO

**Farbe:** RAL 7035

**Gehäusematerial:** Stahlblech, pulverbeschichtet

**IP Schutzklasse nach EN 60 529:** IP 55 / Type 12

**Zertifizierung:** CE, cURus, cULus

**Zubehör:**



Dichtungssatz Type 4



Kaltluftaustrittshaube 8515/20/25



Waschbarer Aluminium Filter 8515/20/25



Vibrationsschutz Kit 2

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 1500 W @ 50 Hz<br>1500 W @ 60 Hz   |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>     | 1300 W @ 50 Hz<br>1300 W @ 60 Hz   |
| <b>EER L35L35:</b>                              | 2.1  |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Rollkolbenkompressor   |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R 513A / 630   |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 286 g / 10.1 oz  |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 30 / 6 bar<br>435 / 88 psi   |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 550 / 850 m <sup>3</sup> /h<br>Schrankkreislauf: 500 / 850 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | 10°C - 60°C  |
| <b>UL Temperaturbereich:</b>                    | 10°C - 60°C  |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau / Halbeinbau   |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm  |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 44 kg  |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~   |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 460 V / 60Hz 3~  |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 1.6 A @ 50 Hz<br>1.6 A @ 60 Hz   |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 8.2 A  |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 1.9 A  |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 700 W @ 50 Hz<br>880 W @ 60 Hz   |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 1110 W   |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 15 A (T)   |
| <b>Max. Stromstärke:</b>                        | 15 A   |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA   |
| <b>Nennstrom Kompressor:</b>                    | 1.3 A  |

---

**Vollaststrom Lüfter:**

1.3 A

**Anschlussart:**

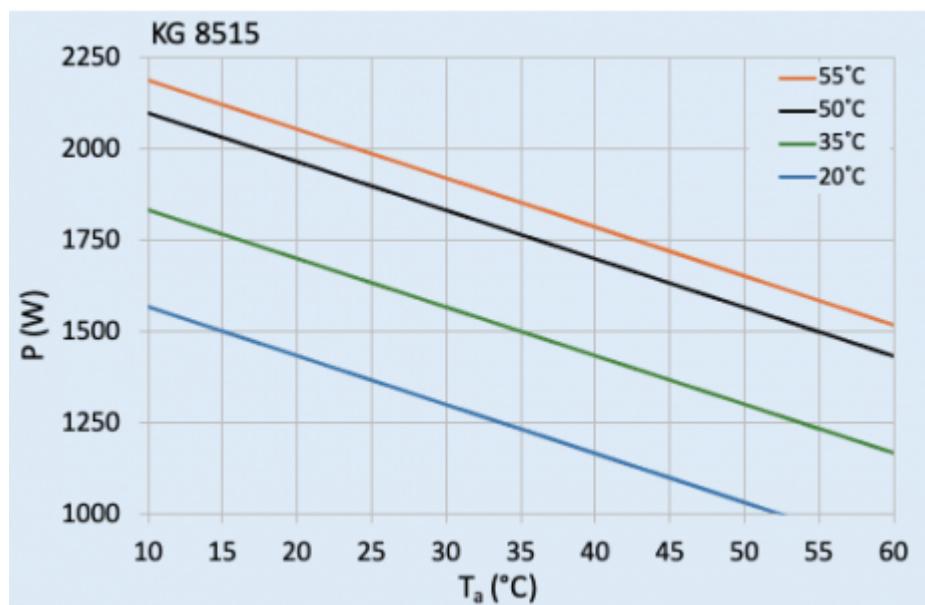
4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung  
5 - poliger Stecker für Signale  
3 - poliger Stecker für RS 485

---

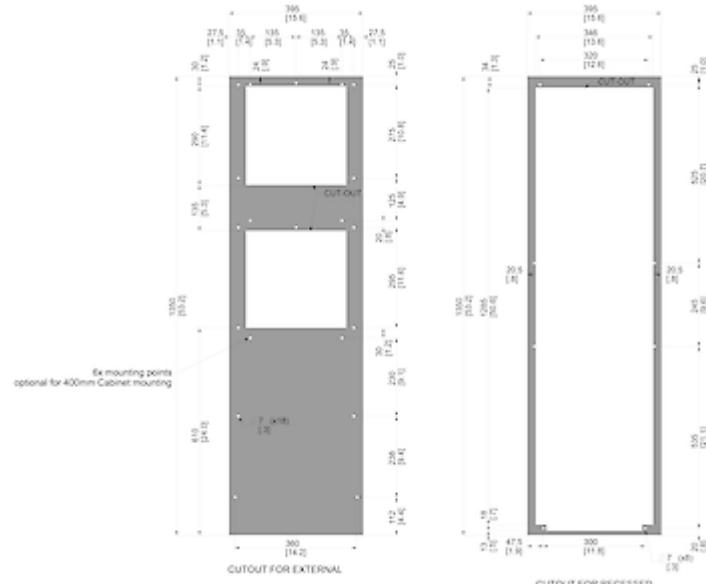
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Abmessungen:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

**Verpackungsmaße** 1442 x 495 x 242 mm

**Bruttogewicht** 49 Kg

**Zolltarifnummer** 84158200