

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	854020001
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55 / Type 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Zubehör:	 Dichtungssatz Type 4
	 Kaltluftaustrittshaube 8540/62
	 Waschbarer Aluminium Filter 8540/60
	 Vibrationsschutz Kit 3

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	4000 W @ 50 Hz 4200 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	3500 W @ 50 Hz 3900 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.4 / 1.9
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	645 g / 22.8 oz.
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungsseitig: 1000 / 1400 m ³ /h Schaltschrank: 750 / 1200 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1550 x 455 x 270 mm
Gewicht:	62 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 3~
Nennstrom L35L35:	3.4 A @ 50 Hz 3.5 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	15 A
Max. Nennstrom:	4.8 A
Nennleistung L35L35:	1690 W @ 50 Hz 2180 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	2480 W @ 50 Hz 3250 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	3 A

Vollaststrom Lüfter:

1.3 A

Anschlussart:

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung

5 - poliger Stecker für Signale


3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

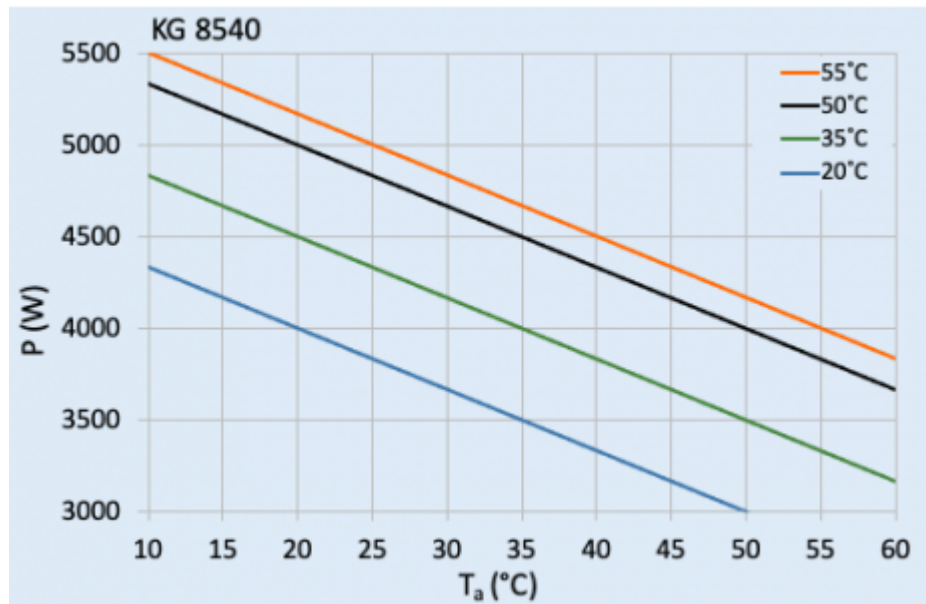

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

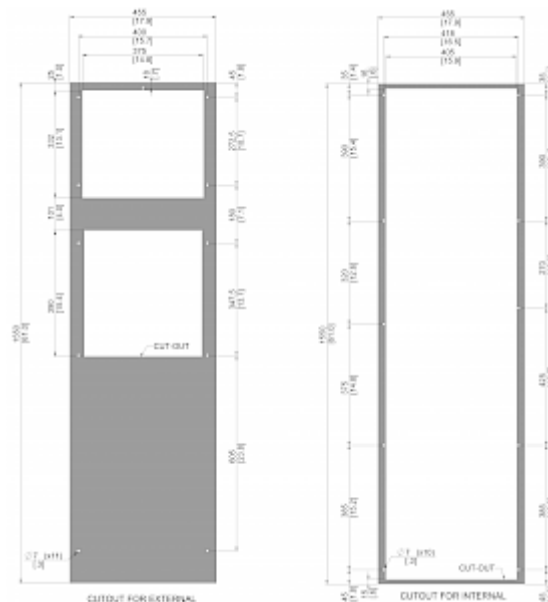

click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1642 x 555 x 299 mm
Bruttogewicht	70 Kg
Zolltarifnummer	84158200