Schaltschrankkühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	43051001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	Filterhalterung in Edelstahl 4305/08/09/10 Synthetik Filtermatte 4305/8/9/10  Waschbarer Aluminium Filter 4305/8/9/10

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	620 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	440 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	163 g / 5.7 oz
Hoch / niedrig Druck:	23.3 / 5.3 bar 338 / 77 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 435 / 550 m³/h Schrankkreislauf: 200 / 250 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Gewicht:	33.7 kg
Ausschnittsmaße:	635 x 275 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.4 A
Anlaufstrom:	19.1 A
Max. Nennstrom:	5.3 A
Nennleistung L35L35:	440 W
Max. Nennleistung:	560 W
Vorsicherung:	10 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch

Kennlinienfeld:

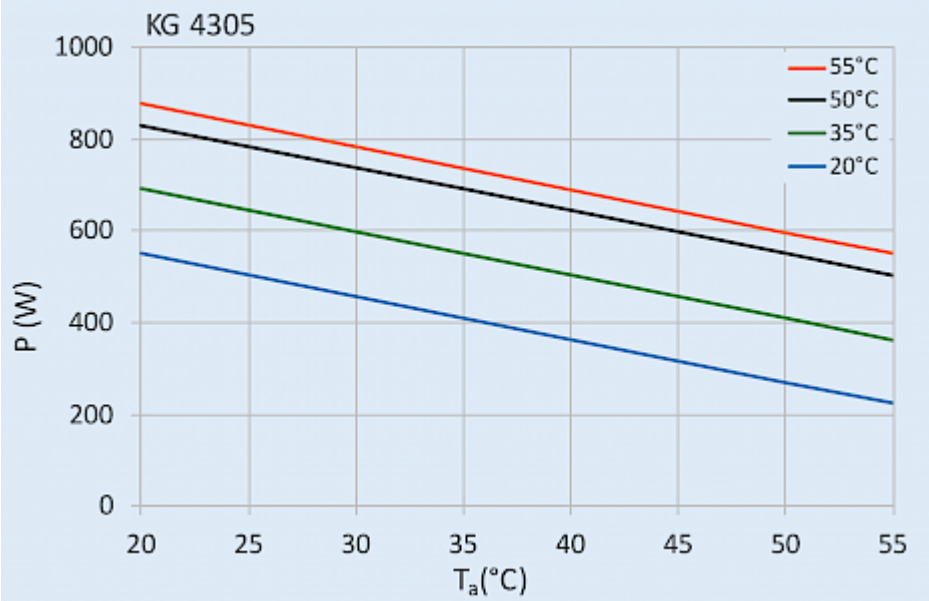

click image to enlarge

Luftstrom:

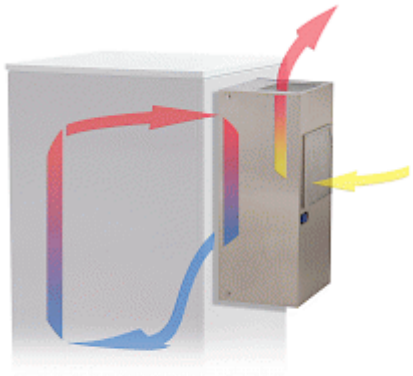

click image to enlarge

Abmessungen:

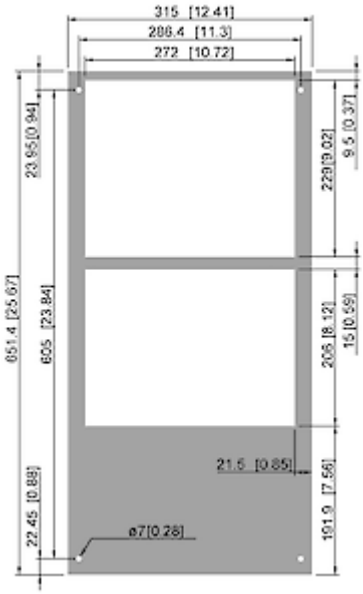

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4305102
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43051101
Verpackungsmaße	685 x 353 x 295 mm
Bruttogewicht	35.5 kg
Zolltarifnummer	84158200