

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

| | |
|--|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 43091001 |
| Markenname: | COMPACT INDOOR |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 54 / TYPE 12 |
| Zertifizierung: | CE, cURus, cULus |

Zubehör:



[Filterhalterung in Edelstahl 4305/08/09/10](#)



[Synthetik Filtermatte 4305/8/9/10](#)



[Waschbarer Aluminium Filter 4305/8/9/10](#)

Technische Daten


| | |
|---|--|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 880 W |
| Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): | 660 W |
| Kompressor Typ: | Hubkolbenkompressor |
| Kältemittel / GWP: | R513A / 630 |
| Füllmenge Kältemittel: | 194 g / 6.84 oz |
| Hoch / niedrig Druck: | 29.5 / 6 bar 425 / 88 psig |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 435 / 550 m ³ /h Schrankkreislauf: 200 / 250 m ³ /h |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 10°C - 55°C |
| Montageart: | Wandanbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 651.4 x 315 x 260 mm |
| Gewicht: | 36 kg |
| Ausschnittsmaße: | 635 x 275 mm |
| Spannung / Frequenz: | 120 V ~ 60 Hz |
| UL Spannung / Frequenz: | 115 V ~ 60 Hz |
| Nennstrom L35L35: | 7.6 A |
| Anlaufstrom: | 30 A |
| Max. Nennstrom: | 9.1 A |
| Nennleistung L35L35: | 750 W |
| Max. Nennleistung: | 970 W |
| Vorsicherung: | 16 A (T) |
| Kurzschlussfestigkeit: | 5 kA |
| Anschlussart: | Anschlussklemmen |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

Kennlinienfeld:

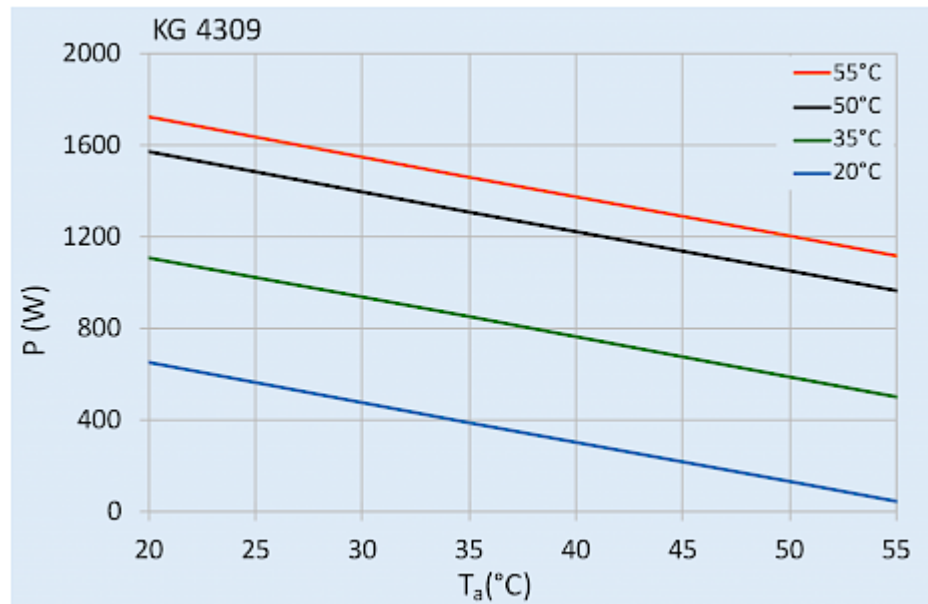


click image to enlarge

Luftstrom:

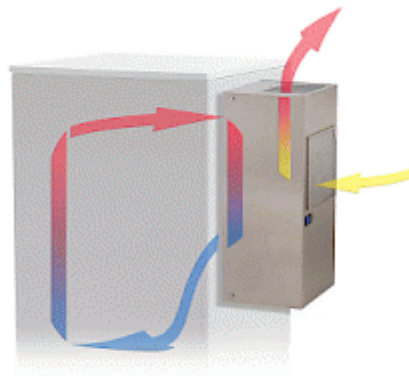

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

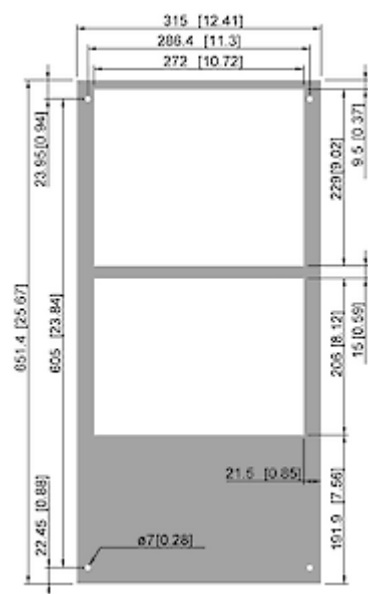

click image to enlarge

Bestellinformationen

| | |
|---|--------------------|
| Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr. | 4309102 |
| Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr. | 43091101 |
| Verpackungsmaße | 685 x 353 x 295 mm |
| Bruttogewicht | 37.5 kg |
| Zolltarifnummer | 84158200 |