

Schalschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 850500001

Markenname: SLIMLINE PRO

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 55 / Type 12

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Dichtungssatz Type 4



Externer Transformer 400/460 V 2~

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	650 W @ 50 Hz 700 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	460 W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.3
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	109 g / 3.8 oz
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 200 / 408 m ³ /h Schrankkreislauf: 122 / 180 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	370 x 520 x 155 mm
Gewicht:	16 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	2.3 A @ 50 Hz 2.3 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	5.3 A
Max. Nennstrom:	3 A
Nennleistung L35L35:	510 W @ 50 Hz 520 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	680 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	1.6 A
Vollaststrom Lüfter:	0.2 A

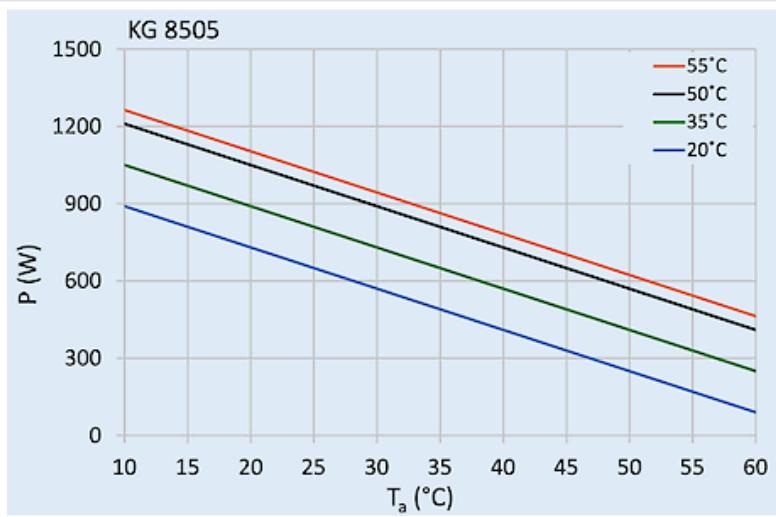
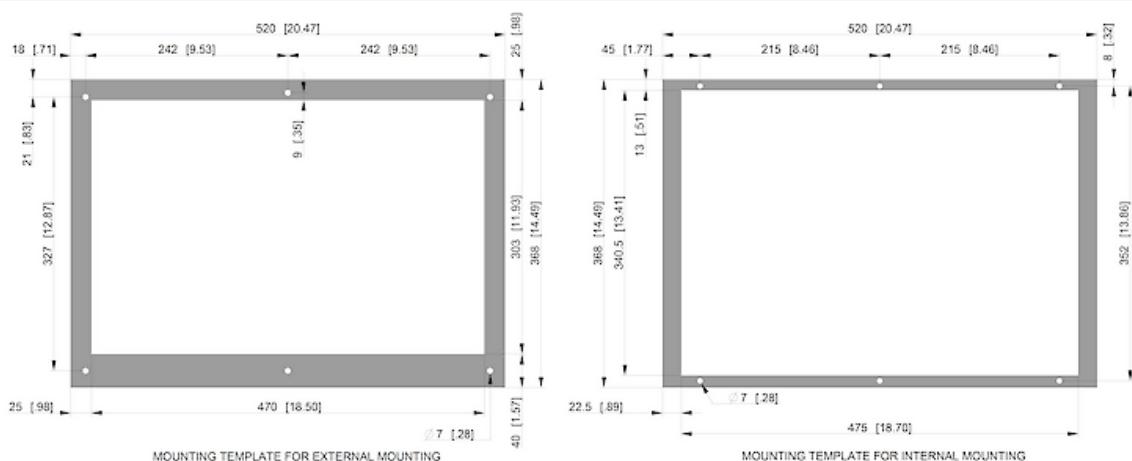
Anschlussart:

- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
 - 5 - poliger Stecker für Signale
 - 3 - poliger Stecker für RS 485
-

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	460 x 620 x 181.75 mm
Bruttogewicht	18.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200