

## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

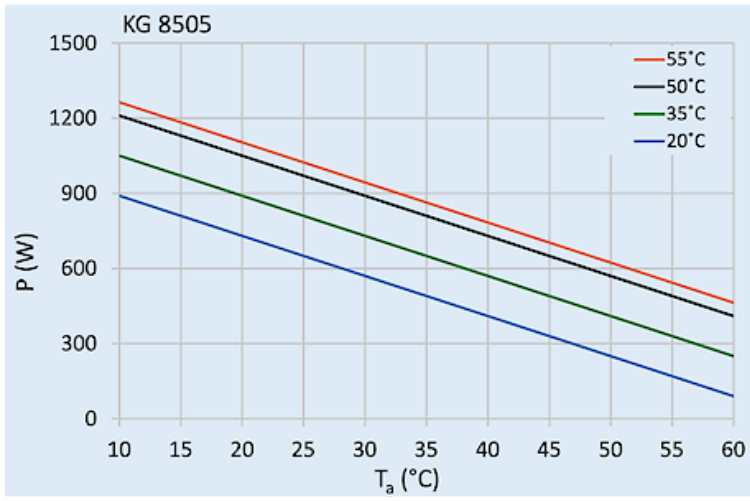
<b>Bestellnummer:</b>	850500001
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 55 / Type 12
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Zubehör:</b>	 <a href="#">Dichtungssatz Type 4</a>  <a href="#">Externer Transformator 400/460 V 2~</a>

## Technische Daten

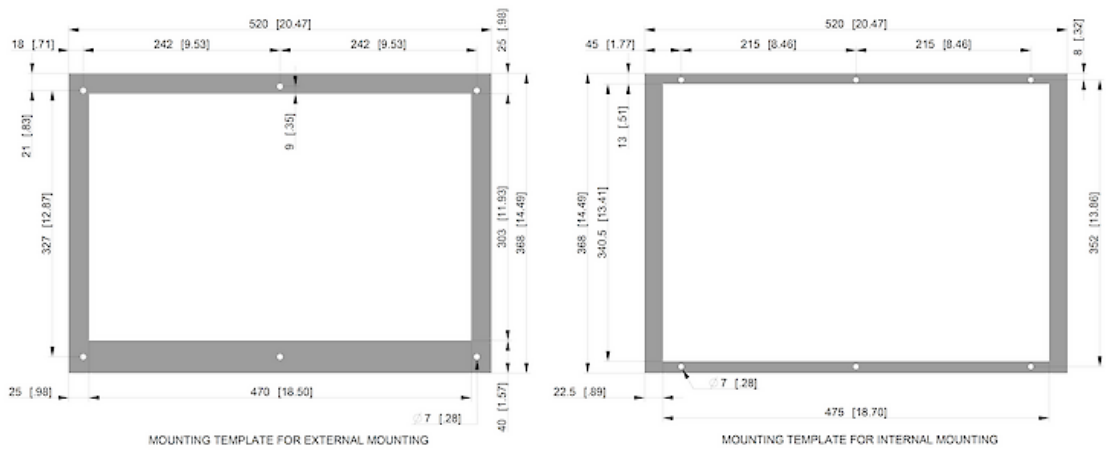
<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	650 W @ 50 Hz 700 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	460 W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
<b>EER L35L35:</b>	1.41
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenverdichter
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	98 g / 3.46 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	28 / 6 bar 406 / 88 psi
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 60°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	10°C - 55°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 200 / 408 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 122 / 180 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	370 x 520 x 155 mm
<b>Gewicht:</b>	16 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	1.9 A @ 50 Hz 1.8 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	6 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	2.5 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	390 W @ 50 Hz 405 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	570 W
<b>Vorsicherung:</b>	15 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Nennstrom Kompressor:</b>	1.6 A

<b>Vollaststrom Lüfter:</b>	0.2 A
<b>Anschlussart:</b>	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	460 x 620 x 181.75 mm
<b>Bruttogewicht</b>	18.5 Kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200