

Schalschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	850510001
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55 / Type 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 Dichtungssatz Type 4

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): 650 W

Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): 395 W

EER L35L35: 1.4

Kompressor Typ: Rollkolbenverdichter

Kältemittel / GWP: R 513A / 630

Füllmenge Kältemittel: 107 g / 3.8 oz

Hoch / niedrig Druck:
28 / 6 bar
406 / 88 psi

Luftvolumenstrom (System / freiblasend): Umgebungskreislauf: 200 / 408 m³/h
Schrankkreislauf: 122 / 180 m³/h

Zulässige Betriebstemperatur: 10°C - 60°C

UL Temperaturbereich: 10°C - 55°C

Montageart: Wandanbau / Halbeinbau

Abmessungen A x B x C (D+E): 370 x 520 x 155 (60+95) mm

Gewicht: 16 kg

Spannung / Frequenz: 120 V ~ 60 Hz

UL Spannung / Frequenz: 120 V ~ 60 Hz

Nennstrom L35L35: 4.2 A

Anlaufstrom: 15.5 A

Max. Nennstrom: 5.2 A

Nennleistung L35L35: 470 W

Max. Nennleistung: 600 W

Vorsicherung: 15 A (T)

Max. Stromstärke: 15 A

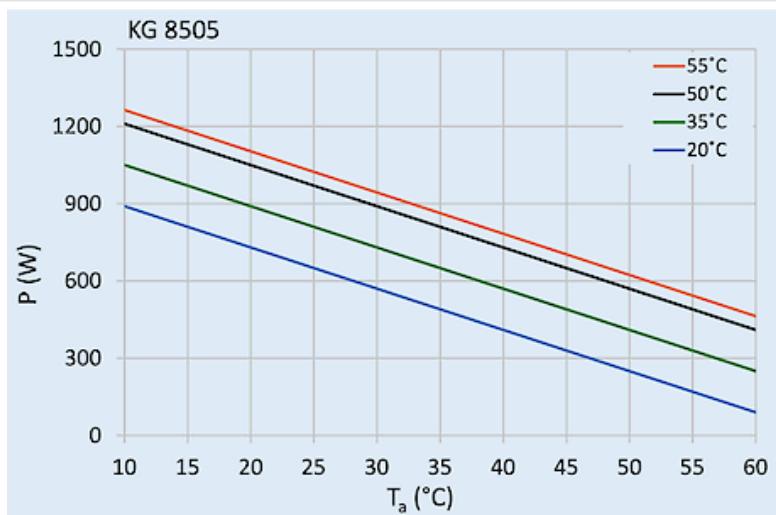
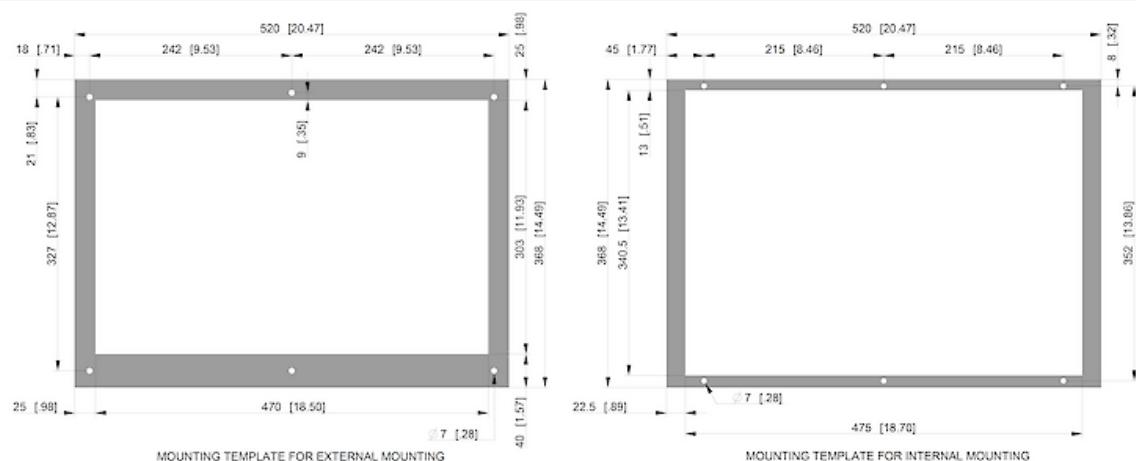
Kurzschlussfestigkeit: 5 kA

Nennstrom Kompressor: 3.7 A

Vollaststrom Lüfter: 0.4 A

Anschlussart:
4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
5 - poliger Stecker für Signale
3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße 460 x 620 x 181.75 mm

Bruttogewicht 18.5 Kg

Zolltarifnummer 84158200