

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

| | |
|--|---|
| Bestellnummer: | 57202182 |
| Markenname: | Compact Outdoor |
| Gehäusematerial: | Edelstahl AISI 304 (V2A) |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Im Lieferumfang enthalten: | Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter |
| Zertifizierung: | CE, cURus, cULus |
| UL File Nummer: | cURus (SA32278), cULus (E498756) |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz |
| Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): | 1600 W @ 50 Hz 1600 W @ 60 Hz |
| Schalschrankheizung: | 1000 W |
| Kompressor Typ: | Rollkolbenverdichter |
| Kältemittel / GWP: | R513A / 630 |
| Füllmenge Kältemittel: | 532 g / 18.8 oz |
| Hoch / niedrig Druck: | 29 / 6 bar 425 / 88 psig |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 400 / 850 m ³ /h |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -40°C - 55°C |
| Montageart: | Wandanbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 1,150 x 395 x 270 mm |
| Gewicht: | 50 kg |
| Spannung / Frequenz: | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ |
| UL Spannung / Frequenz: | 400/460 V ~ 60 Hz 3~ |
| Nennstrom L35L35: | 2.8 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz |
| Anlaufstrom: | 18 A |
| Max. Nennstrom: | 4.5 A |
| Nennleistung L35L35: | 1244 W @ 50 Hz 1562 W @ 60 Hz |
| Max. Nennleistung: | 1536 W @ 50 Hz 1876 W @ 60 Hz |
| Vorsicherung: | 15 A (T) |
| Max. Stromstärke: | 15 A |
| Kurzschlussfestigkeit: | 5 kA |
| Nennstrom Kompressor: | 2.2 A |
| Vollaststrom Lüfter: | 1.3 A |

Anschlussart:


- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
- 5 - poliger Stecker für Signale
- 3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:

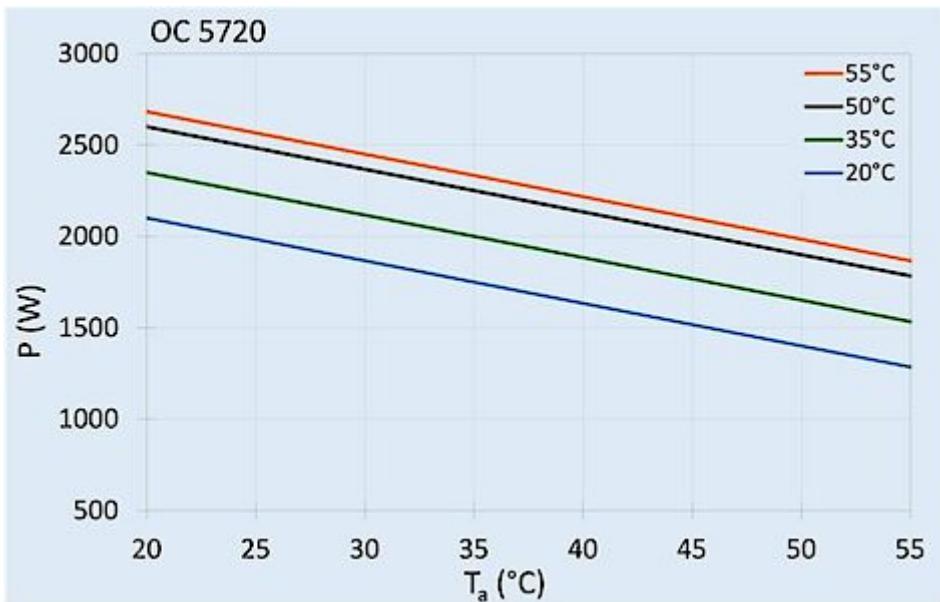

click image to enlarge

Abmessungen:

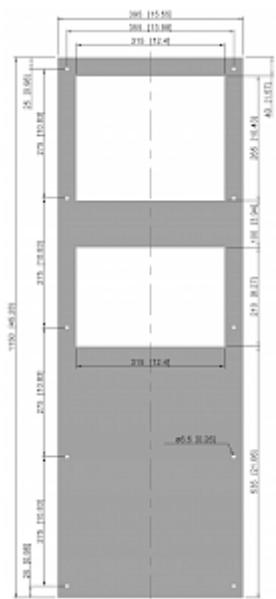

click image to enlarge

Bestellinformationen

| | |
|---|----------------------|
| In Edelstahl 316 (V4A) Best. Nr. | 57202184 |
| Verpackungsmaße | 1,190 x 443 x 310 mm |
| Bruttogewicht | 52 kg |
| Zolltarifnummer | 84158200 |