

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	841200001
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55 / Type 12
Hinweis:	Hat denselben Schaltschrankausbruch wie KG 8508 und KG 8512
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus


Zubehör:



[Dichtungssatz Type 4](#)



[Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412](#)



[Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412](#)



[Vibrationsschutz Kit 1](#)

Technische Daten

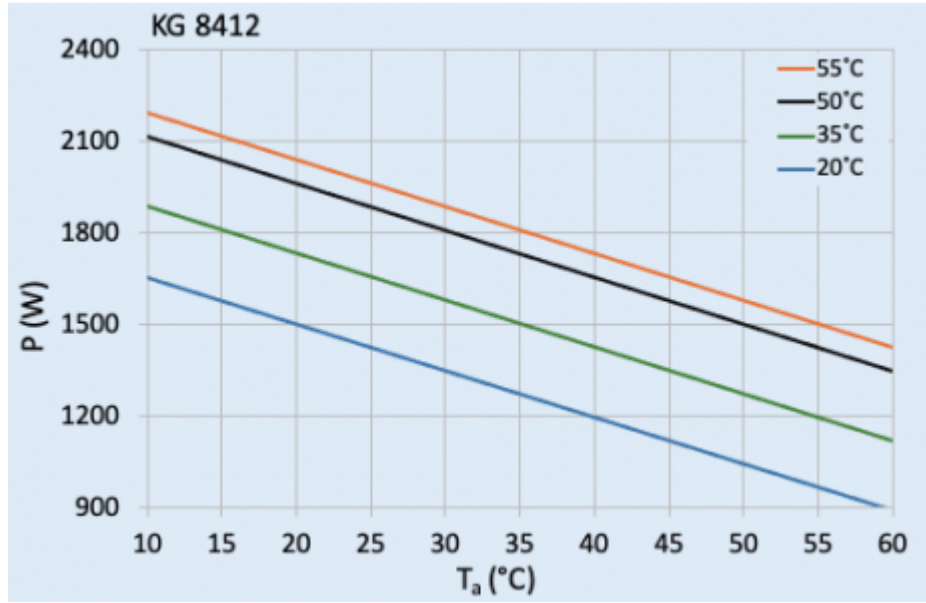
Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1550 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1270 W @ 50 Hz 1330 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.20
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	267 g / 9.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 550 / 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 350 / 850 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	950 x 395 x 250 (55+195) mm
Gewicht:	38.5 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	3.2 A @ 50 Hz 3.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	16 A
Max. Nennstrom:	4.7 A
Nennleistung L35L35:	680 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.1 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	2.5 A

Vollaststrom Lüfter:	0.7 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

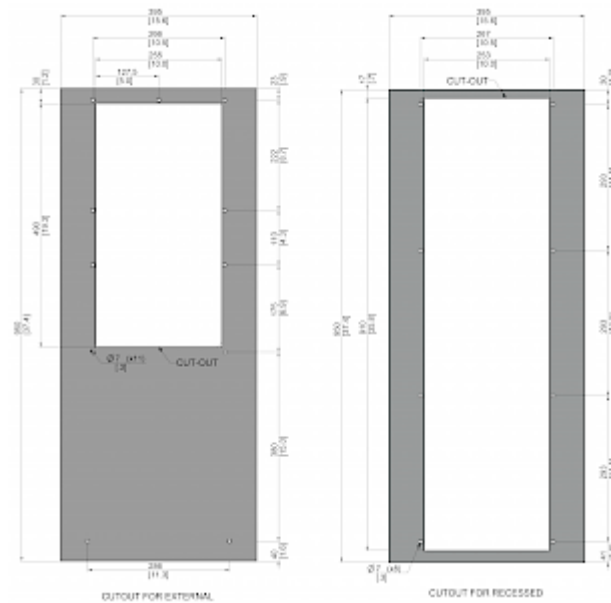
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1042 x 495 x 283 mm
Bruttogewicht	44 Kg
Zolltarifnummer	84158200