













Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	841210001								
Markenname:	SLIMLINE PRO								
Farbe:	RAL 7035								
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet								
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55 / Type 12								
Hinweis:	Hat denselben Schaltschrankausbruch wie KG 8508 und KG 8512								
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus								
Zubehör:	<table><tr><td></td><td>Dichtungssatz Type 4</td></tr><tr><td></td><td>Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412</td></tr><tr><td></td><td>Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412</td></tr><tr><td></td><td>Vibrationsschutz Kit 1</td></tr></table>		Dichtungssatz Type 4		Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412		Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412		Vibrationsschutz Kit 1
	Dichtungssatz Type 4								
	Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412								
	Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412								
	Vibrationsschutz Kit 1								

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1550 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1270 W @ 50 Hz 1330 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.1 / 1.8
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	267 g / 9.4 oz.
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 550 / 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 350 / 850 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	950 x 395 x 250 (55+195) mm
Gewicht:	45 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	6.6 A @ 50 Hz 7.8 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	32 A
Max. Nennstrom:	10.4 A
Nennleistung L35L35:	700 W @ 50 Hz 860 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	960 W @ 50 Hz 1140 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	5 A

Vollaststrom Lüfter:

1.5 A

Anschlussart:

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung

5 - poliger Stecker für Signale


3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

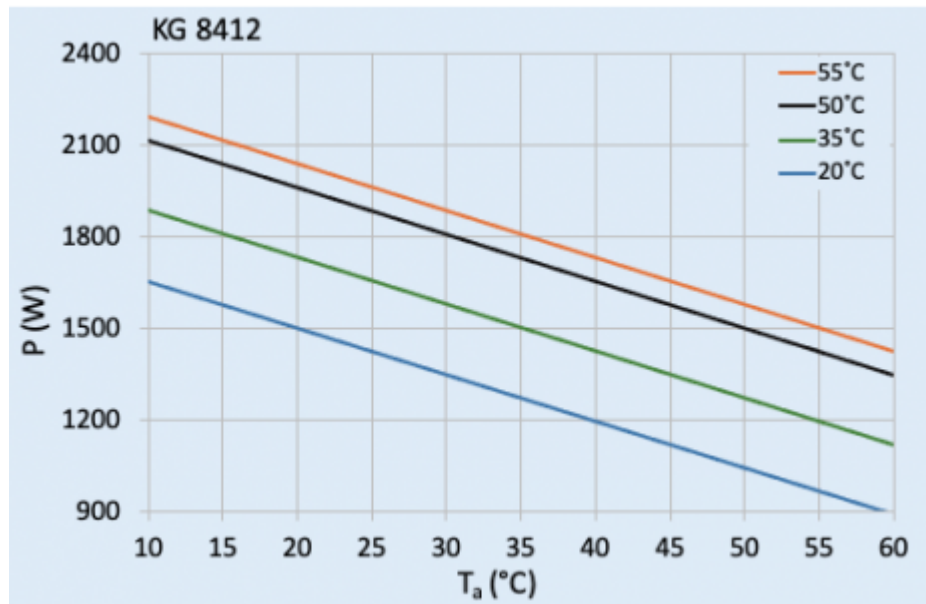

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

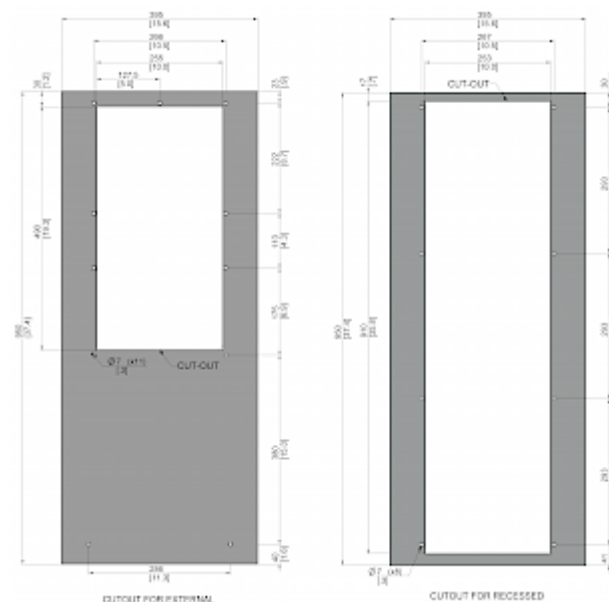

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1042 x 495 x 283 mm
Bruttogewicht	46 Kg
Zolltarifnummer	84158200