

Schalschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 841220001

Markenname: SLIMLINE PRO

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 55 / Type 12

Hinweis: Hat denselben Schalschrankausbruch wie KG 8508 und KG 8512

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



[Dichtungssatz Type 4](#)



[Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412](#)



[Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412](#)



[Vibrationsschutz Kit 1](#)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1650 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1300 W @ 50 Hz 1450 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.1 / 1.8
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	247 g / 8.7 oz.
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 550 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 350 / 850 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	950 x 395 x 250 (55+195) mm
Gewicht:	40 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 3~
Nennstrom L35L35:	1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	8.2 A
Max. Nennstrom:	1.9 A
Nennleistung L35L35:	710 W @ 50 Hz 910 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	940 W @ 50 Hz 1150 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	1.3 A

Vollaststrom Lüfter:

1.3 A

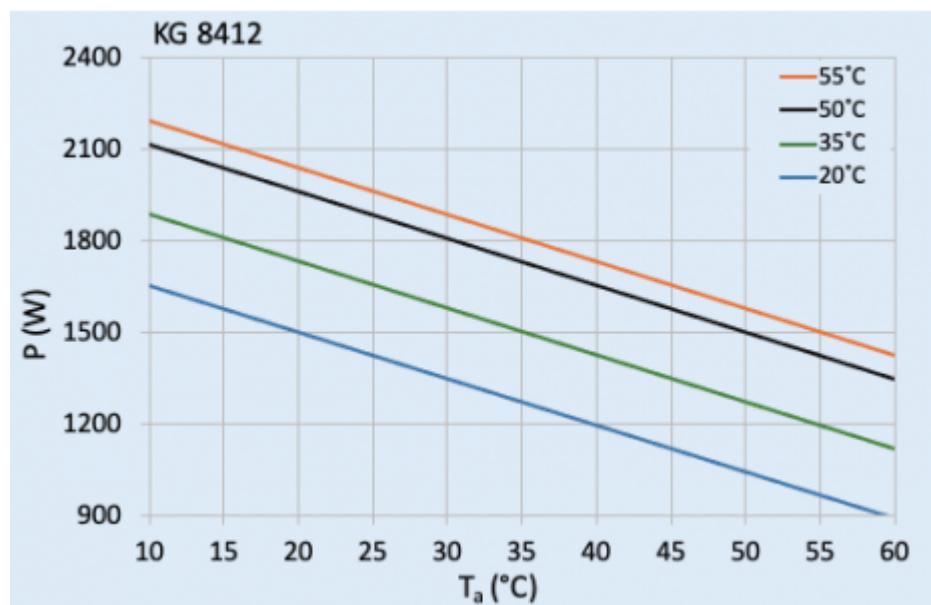
Anschlussart:

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
5 - poliger Stecker für Signale
3 - poliger Stecker für RS 485

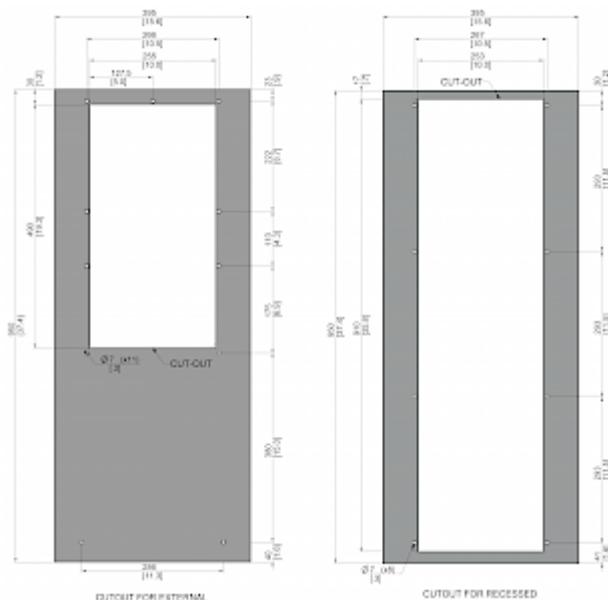
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Abmessungen:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße 1042 x 495 x 283 mm

Bruttogewicht 46 Kg

Zolltarifnummer 84158200