













## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	841220001								
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE PRO								
<b>Farbe:</b>	RAL 7035								
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet								
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 55 / Type 12								
<b>Hinweis:</b>	Hat denselben Schaltschrankausbruch wie KG 8508 und KG 8512								
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus								
<b>Zubehör:</b>	<table><tr><td></td><td>Dichtungssatz Type 4</td></tr><tr><td></td><td>Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412</td></tr><tr><td></td><td>Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412</td></tr><tr><td></td><td><del>Vibrationsschutz Kit 1</del></td></tr></table>		Dichtungssatz Type 4		Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412		Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412		<del>Vibrationsschutz Kit 1</del>
	Dichtungssatz Type 4								
	Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412								
	Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412								
	<del>Vibrationsschutz Kit 1</del>								

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	1500 W @ 50 Hz 1650 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	1300 W @ 50 Hz 1450 W @ 60 Hz
<b>EER L35L35:</b>	2.1 / 1.8
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R 513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	247 g / 8.7 oz.
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	30 / 6 bar 435 / 88 psi
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 550 / 850 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 350 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 60°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	10°C - 60°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	950 x 395 x 250 (55+195) mm
<b>Gewicht:</b>	40 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	460 V / 60Hz 3~
<b>Nennstrom L35L35:</b>	1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	8.2 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	1.9 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	710 W @ 50 Hz 910 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	940 W @ 50 Hz 1150 W @ 60 Hz
<b>Vorsicherung:</b>	15 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Nennstrom Kompressor:</b>	1.3 A

**Vollaststrom Lüfter:**

1.3 A

**Anschlussart:**

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung

5 - poliger Stecker für Signale

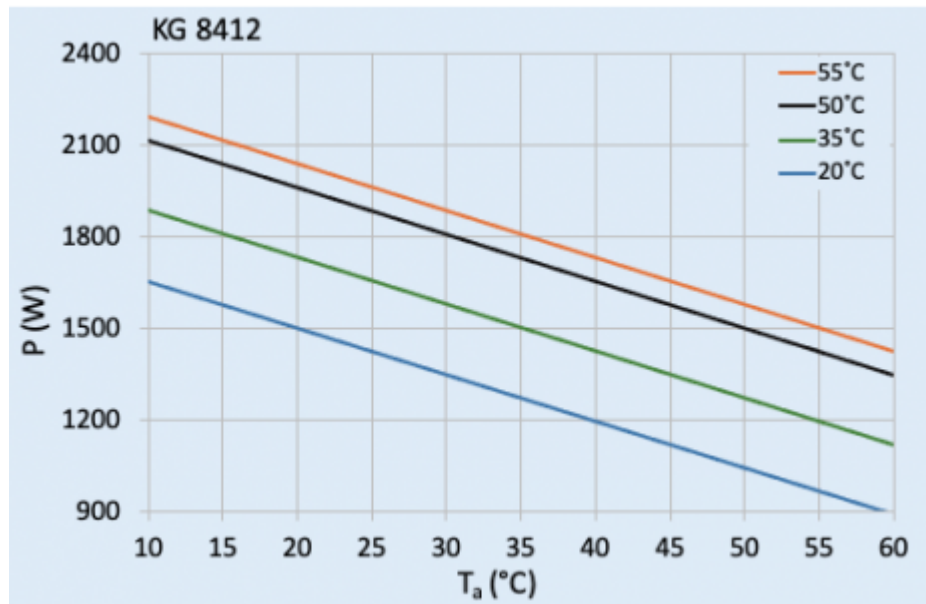
3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

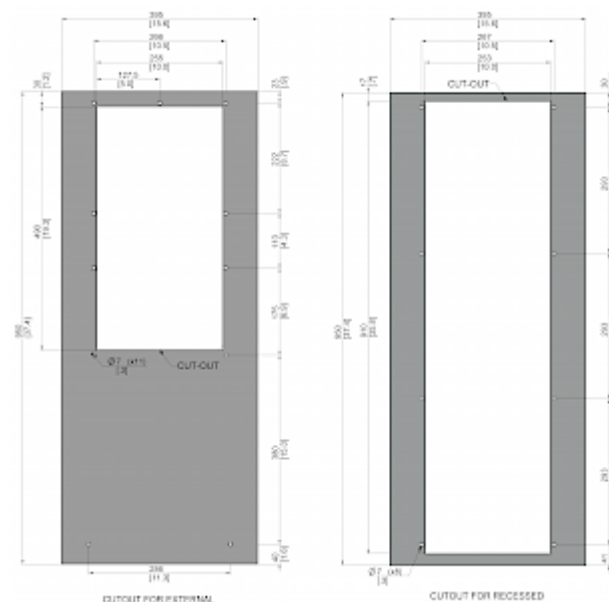
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

**Kennlinienfeld:**



[click image to enlarge](#)

**Ausschnittsmasse:**



[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	1042 x 495 x 283 mm
<b>Bruttogewicht</b>	46 Kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200