

Schalschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 851200S62

Markenname: SLIMLINE PRO

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412



Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412



Vibrationsschutz Kit 1

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1200 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	900 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
EEER L35L35:	1.8 / 1.6
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	236 g / 8.3 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 87 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 300 / 550 m ³ /h Schrankkreislauf: 350 / 550 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm
Gewicht:	30 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	3.3 A @ 50 Hz 3.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	15 A
Max. Nennstrom:	5 A
Nennleistung L35L35:	715 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.15 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	2.5 A
Vollaststrom Lüfter:	0.7 A

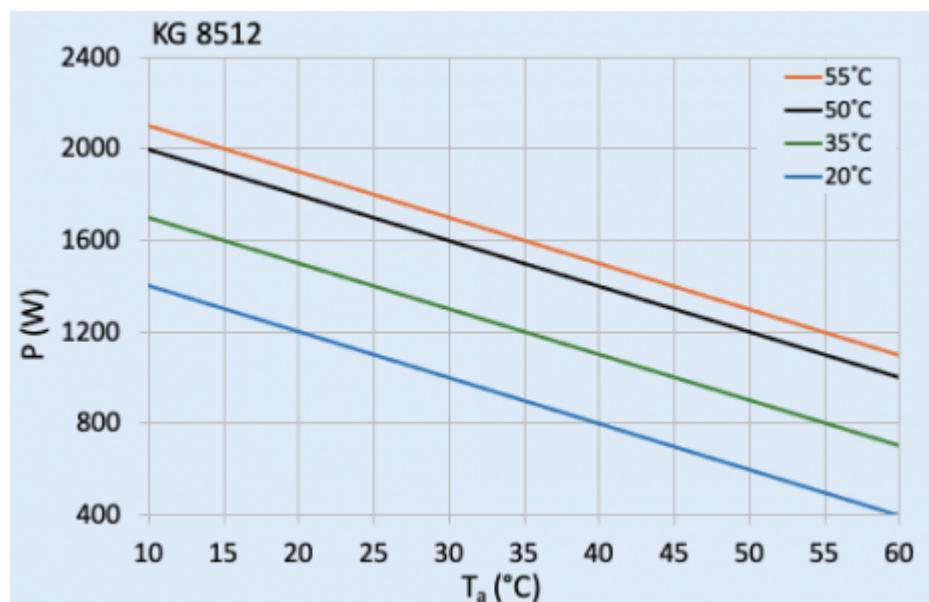
Anschlussart:

- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
 - 5 - poliger Stecker für Signale
 - 3 - poliger Stecker für RS 485
-

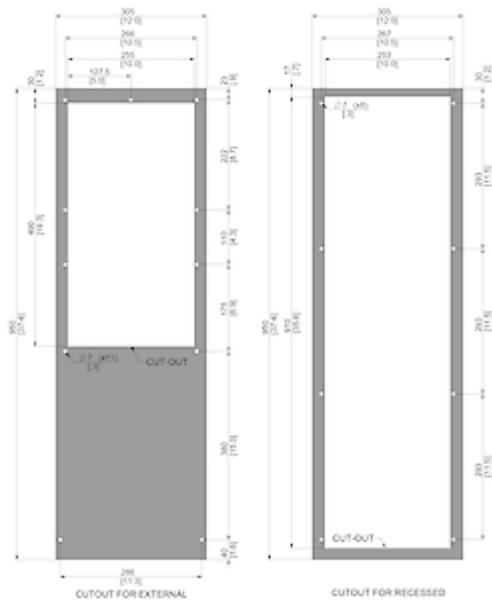
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Abmessungen:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße 1042 x 405 x 242 mm

Bruttogewicht 34 Kg

Zolltarifnummer 84158200