

## Schaltschrankkühlgerät



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	85259576
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 55 / Type 12
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	2500 W @ 50 Hz 2500 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	2100 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
<b>EER L35L35:</b>	2.06
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R 513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	420 g / 14.8 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	30 / 6 bar 435 / 88 psig
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 680 / 1200 m³/h Schränkkreislauf: 500 / 850 m³/h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 60°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	10°C - 60°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1550 x 455 x 292 mm
<b>Gewicht:</b>	65 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	460 V / 60Hz 3~
<b>Nennstrom L35L35:</b>	2.9 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	20 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	3.3 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	1270 W @ 50 Hz 1580 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	2020 W
<b>Vorsicherung:</b>	15 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Nennstrom Kompressor:</b>	2.2 A

**Vollaststrom Lüfter:**

1.3 A

**Anschlussart:**


4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung  
5 - poliger Stecker für Signale  
3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

### Kennlinienfeld:

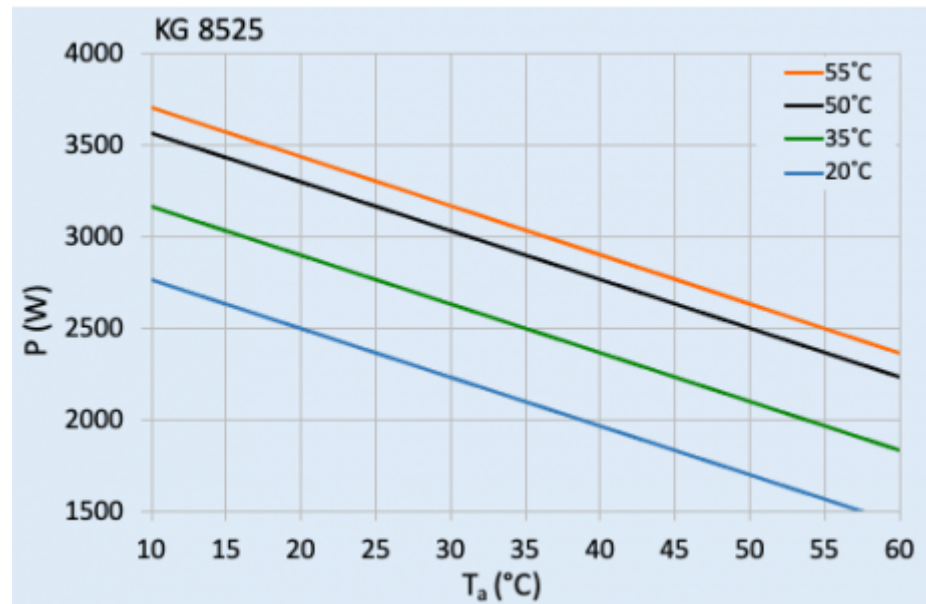

[click image to enlarge](#)

### Ausschnittsmasse:

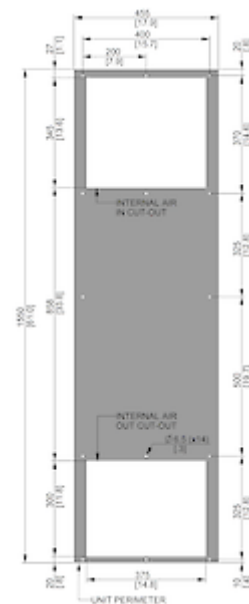

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	1442 x 495 x 242 mm
<b>Bruttogewicht</b>	50.5 Kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200