

Schalschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	85629576
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55 / Type 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	6000 W @ 50 Hz 6200 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	5000 W @ 50 Hz 5500 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.0
Kompressor Typ:	Scroll
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	1165g / 41.1 oz.
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Ambient air circuit: 1000 / 1400 m ³ /h Cabinet air circuit: 850 / 1200 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1550 x 455 x 326 (376.5) mm
Gewicht:	72 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 3~
Nennstrom L35L35:	6.5 A @ 50 Hz 6.7 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	52 A
Max. Nennstrom:	10 A
Nennleistung L35L35:	3.4 kW @ 50 Hz 4.3 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	6.8 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	6.4 A

Vollaststrom Lüfter:

1.3 A

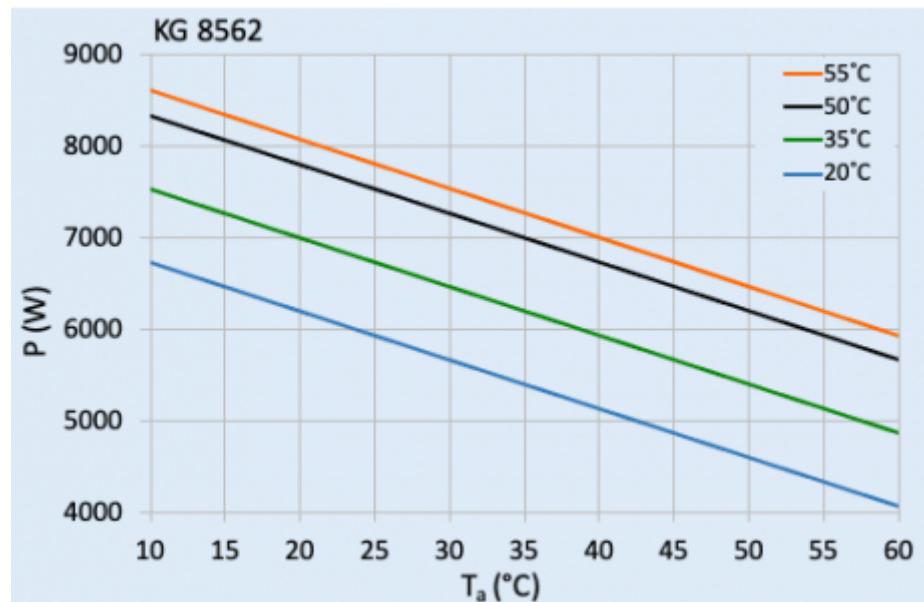
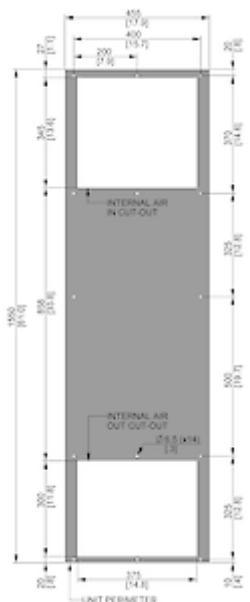
Anschlussart:

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
5 - poliger Stecker für Signale
3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Ausschnittsmasse:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1642 x 555 x 299 mm
Bruttogewicht	80.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200