

Schalschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	841200S62
Markenname:	SLIMLINE PRO
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Hinweis:	Hat denselben Schalschrankausbruch wie KG 8508 und KG 8512
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

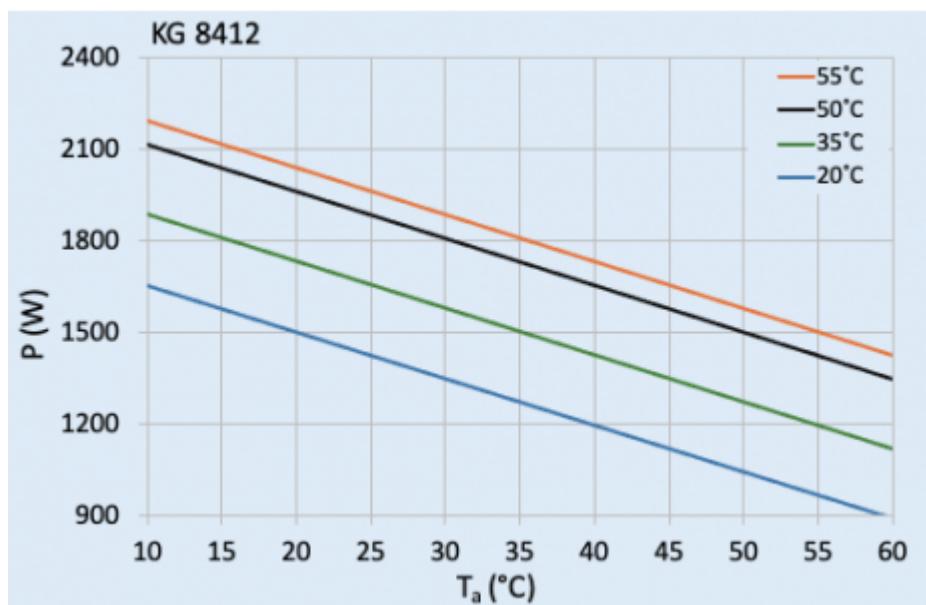
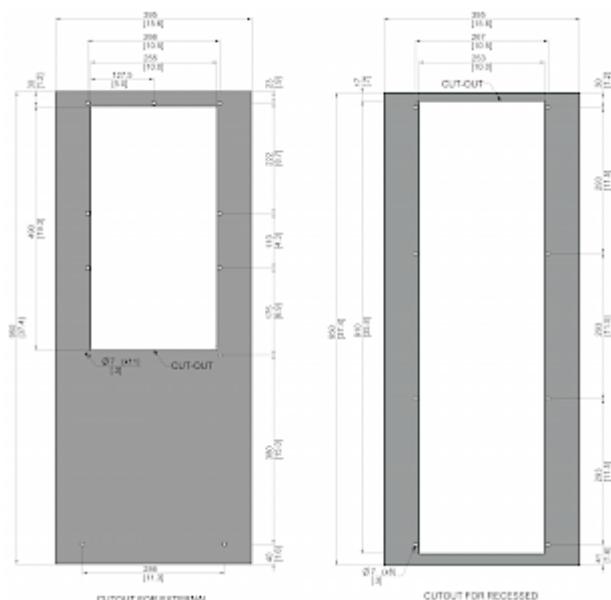
Zubehör:[Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412](#)[Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412](#)[Vibrationsschutz Kit 1](#)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1550 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1270 W @ 50 Hz 1330 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.1 / 1.8
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	267 g / 9.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 550 / 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 350 / 850 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	950 x 395 x 250 (55+195) mm
Gewicht:	38.5 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	3.3 A @ 50 Hz 3.9 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	16 A
Max. Nennstrom:	5.2 A
Nennleistung L35L35:	700 W @ 50 Hz 860 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	960 W @ 50 Hz 1140 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	2.5 A

Vollaststrom Lüfter:	0.7 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße 1042 x 495 x 283 mm

Bruttogewicht 46 Kg

Zolltarifnummer 84158200