

Schalschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 852000S62

Markenname: SLIMLINE PRO

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



[Kaltluftaustrittshaube 8515/20/25](#)



[Waschbarer Aluminium Filter 8515/20/25](#)



[Vibrationsschutz Kit 2](#)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1850 W @ 50 Hz 1850 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.0
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	378 g / 13.3 oz
Hoch / niedrig Druck:	31 / 6 bar 450 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 680 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 500 / 850 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Gewicht:	46.2 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.4 A @ 50 Hz 5.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	16 A
Max. Nennstrom:	7.4 A
Nennleistung L35L35:	1010 W @ 50 Hz 1240 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1690 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	4 A
Vollaststrom Lüfter:	0.7 A

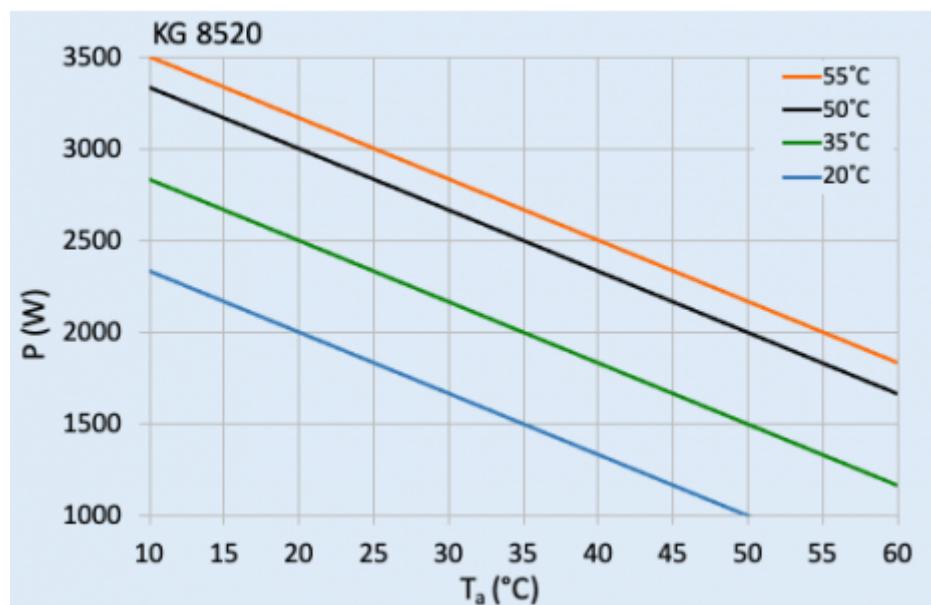
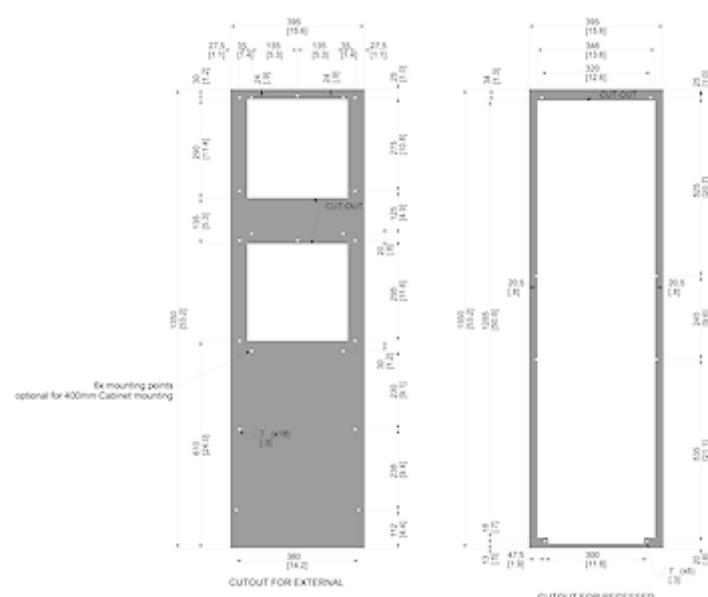
Anschlussart:

- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
 - 5 - poliger Stecker für Signale
 - 3 - poliger Stecker für RS 485
-

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße 1442 x 495 x 242 mm

Bruttogewicht 52 Kg

Zolltarifnummer 84158200