


## Schaltschrankkühlgerät




## Beschreibung

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                  | 852510S62                     |
| <b>Markenname:</b>                     | SLIMLINE PRO                  |
| <b>Gehäusematerial:</b>                | Edelstahl AISI 304 (V2A)      |
| <b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| <b>Zertifizierung:</b>                 | CE, cURus, cULus              |

### Zubehör:



[Kaltluftaustrittshaube 8515/20/25](#)



[Waschbarer Aluminium Filter 8515/20/25](#)



[Vibrationsschutz Kit 2](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 2500 W @ 50 Hz<br>2500 W @ 60 Hz  |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>     | 2100 W @ 50 Hz<br>2100 W @ 60 Hz  |
| <b>EER L35L35:</b>                              | 2.2   |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Rollkolbenkompressor  |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R 513A / 630  |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 372 g / 13.1 oz   |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 30 / 6 bar<br>435 / 88 psig   |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 680 / 1200 m <sup>3</sup> /h<br>Schrankkreislauf: 500 / 850 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | 10°C - 60°C   |
| <b>UL Temperaturbereich:</b>                    | 10°C - 60°C   |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau / Halbeinbau  |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm   |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 46.5 kg   |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 120 V ~ 50/60 Hz  |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 120 V ~ 60 Hz   |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 10.4 A @ 50 Hz<br>13.2 A @ 60 Hz  |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 11 A  |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 16.6 A  |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 1160 W @ 50 Hz<br>1450 W @ 60 Hz  |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 1890 W  |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 25 A (T)  |
| <b>Max. Stromstärke:</b>                        | 20 A  |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA  |
| <b>Nennstrom Kompressor:</b>                    | 10 A  |
| <b>Volllaststrom Lüfter:</b>                    | 1.5 A   |

**Anschlussart:**

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung

5 - poliger Stecker für Signale

3 - poliger Stecker für RS 485


---

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

**Kennlinienfeld:**

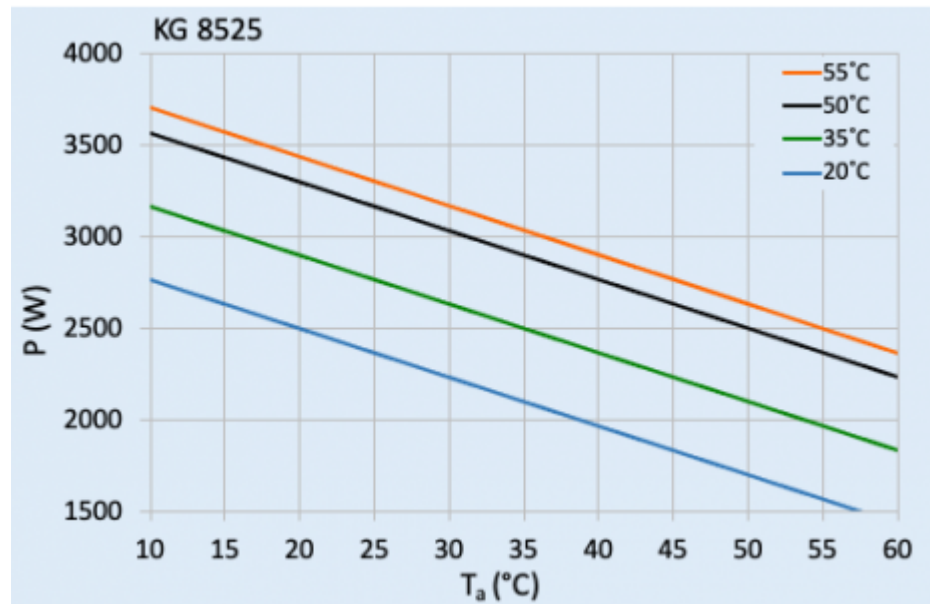

click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**

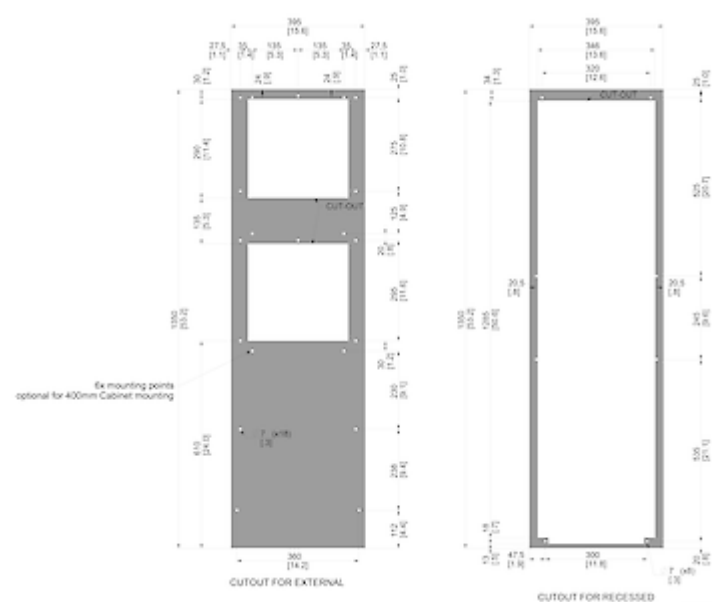

click image to enlarge

## Bestellinformationen

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Verpackungsmaße</b> | 1442 x 495 x 242 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 50.5 Kg             |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 84158200            |