

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	3035303
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen
Zertifizierung:	CE
Zubehör:	 Kondensat Kit 3030 / 3050

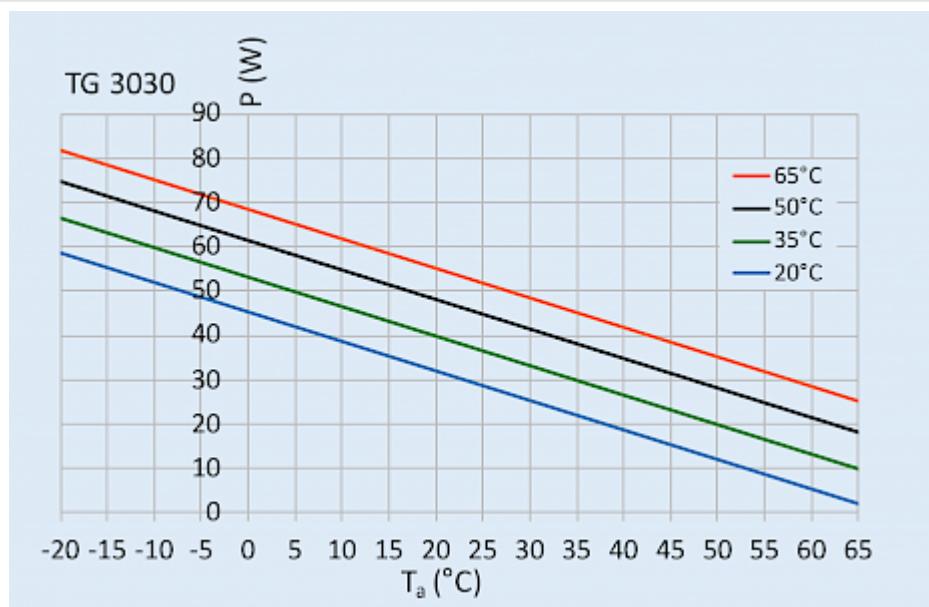
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	30 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 39 / 75 m ³ /h Schrankkreislauf: 20 / 62 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	110 x 154 x 129 (62+67) mm
Gewicht:	1.8 kg
Ausschnittsmaße:	122 x 82 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	2 A
Anlaufstrom:	4 A
Max. Nennstrom:	2.2 A
Nennleistung L35L35:	44 W
Max. Nennleistung:	52 W
Vorsicherung:	5 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

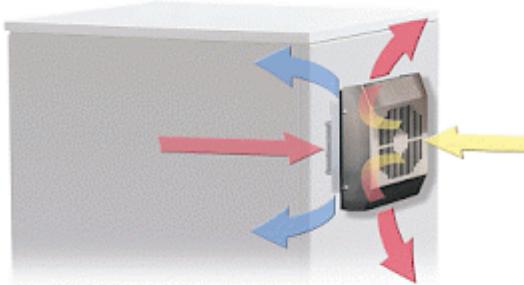
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

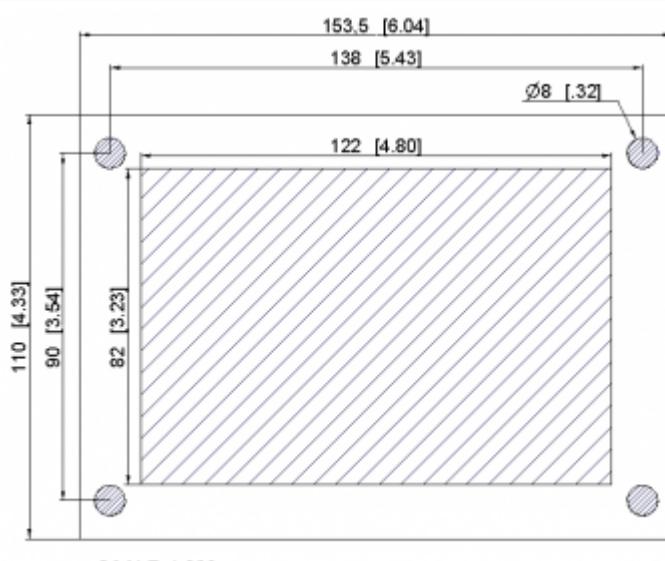
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Luftstrom:


click image to enlarge

Abmessungen:


SCALE 1.000 CUTOUT AREAS MARKED IN HATCHING LINES
DIMENSIONS IN MM [INCH]

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	30353034
Verpackungsmaße	244 x 187 x 174 mm
Bruttogewicht	2.5 kg
Zolltarifnummer	84158300