

## Thermoelektrisches Kühlgerät



### Beschreibung

|                                        |                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                  | 3035305                                                                                                                       |
| <b>Markenname:</b>                     | SoliTherm Peltier                                                                                                             |
| <b>Gehäusematerial:</b>                | Edelstahl AISI 304 (V2A)                                                                                                      |
| <b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b> | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X                                                                                                     |
| <b>Hinweis:</b>                        | Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen                                                                        |
| <b>Zertifizierung:</b>                 | CE                                                                                                                            |
| <b>Zubehör:</b>                        |  <a href="#">Kondensat Kit 3030 / 3050</a> |

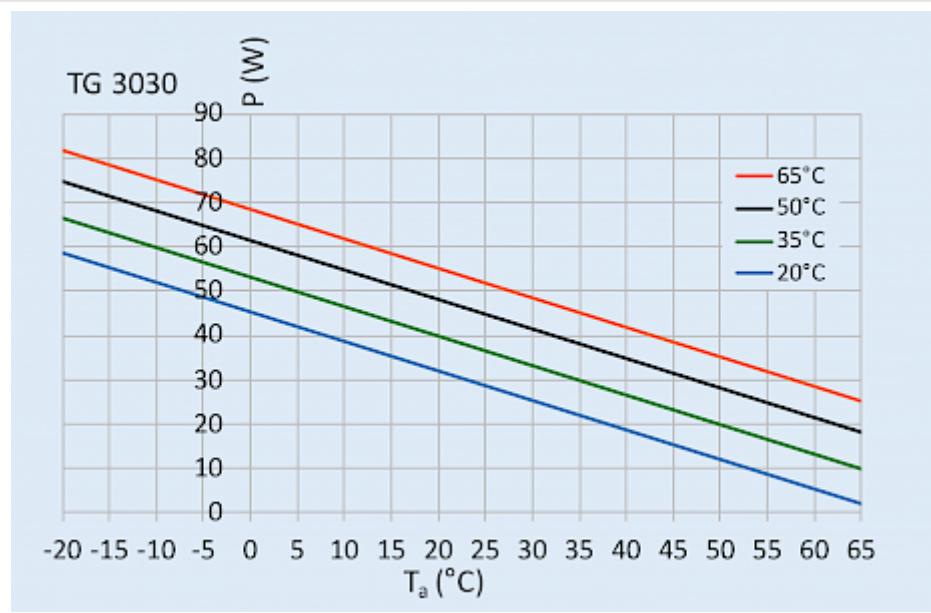
## Technische Daten

|                                                 |                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 30 W                                                                                         |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 39 / 75 m <sup>3</sup> /h<br>Schrankkreislauf: 20 / 62 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | -20°C - 70°C                                                                                 |
| <b>UL Temperaturbereich:</b>                    | -20°C - 65°C                                                                                 |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau (mit Rahmen)                                                                       |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 212 x 158 x 132 mm                                                                           |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 2.6 kg                                                                                       |
| <b>Ausschnittsmaße:</b>                         | 180 x 128 mm                                                                                 |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 24 V DC                                                                                      |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 2 A                                                                                          |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 4 A                                                                                          |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 2.2 A                                                                                        |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 44 W                                                                                         |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 52 W                                                                                         |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 5 A (T)                                                                                      |
| <b>Anschlussart:</b>                            | Anschlussklemmen                                                                             |

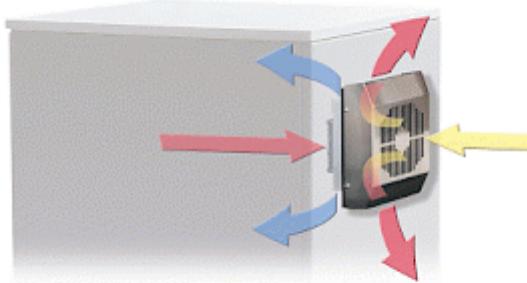
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

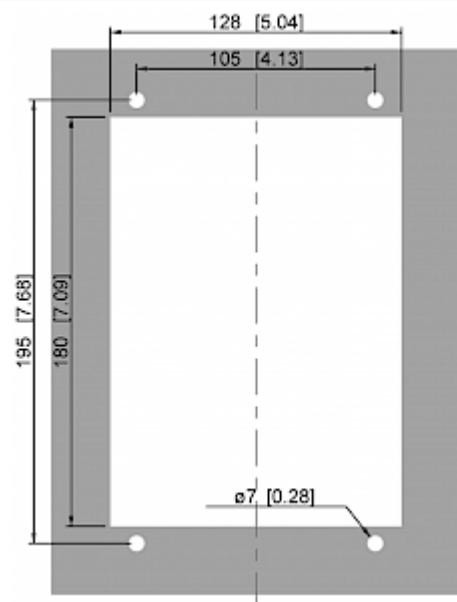
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Luftstrom:**


click image to enlarge

**Abmessungen:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Edelstahl AISI 316 (V4A) Ausführung</b> | 30353054           |
| <b>Verpackungsmaße</b>                     | 244 x 187 x 174 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>                       | 2.5 kg             |
| <b>Zolltarifnummer</b>                     | 84158300           |