Outdoor Kühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	87622582
Markenname:	COMPACT OUTDOOR
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	6.0 kW @ 50 Hz 6.2 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	4.8 kW @ 50 Hz 5.4 kW @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	2.0 kW
Kompressor Typ:	Scroll Kompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	1140 g / 40.2 oz
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1080 / 1480 m³/h Schaltschrankkreislauf: 935 / 1080 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40˚C - 55˚C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1135 x 455 x 390 mm
Gewicht:	85 kg
Spannung / Frequenz:	380-415V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V - 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	5.9 A @ 50 Hz 6.2 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	57 / 44 A
Max. Nennstrom:	9.8 A
Nennleistung L35L35:	3.0 kW @ 50 Hz 3.8 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	6.3 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	6.4 A
Volllaststrom Lüfter:	1.3 A

Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485 Schnittstelle

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X

Kennlinienfeld:

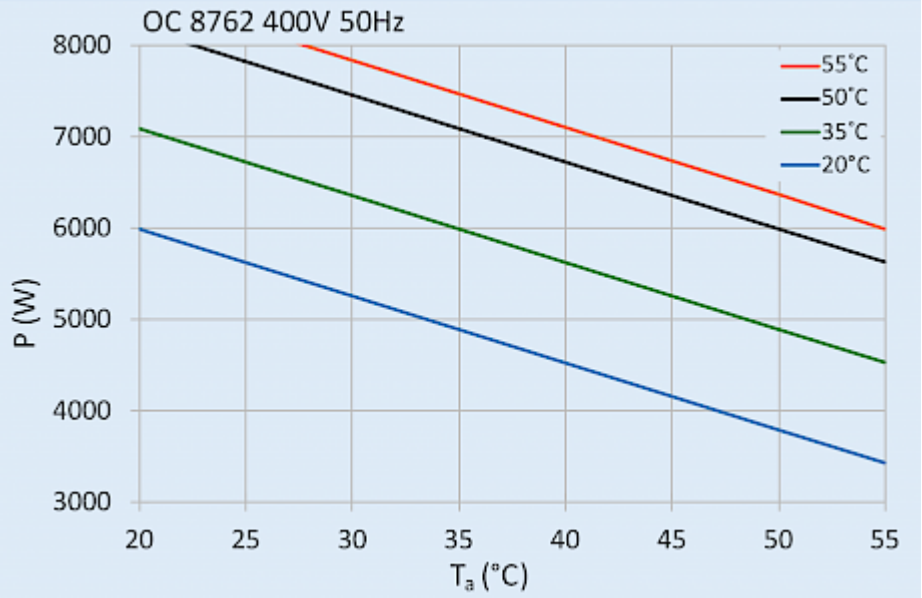

click image to enlarge

Abmessungen:

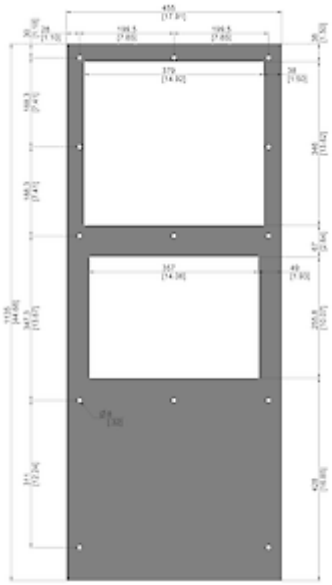

click image to enlarge

Bestellinformationen

In Edelstahl 316 (V4A) Nr.	87622584
Verpackungsmaße	1215 x 555 x 549.5 mm
Bruttogewicht	96.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200