

## Outdoor Kühlgerät



### Beschreibung

|  |   |
|--|---|
| <b>Bestellnummer:</b>                  | 87622582                                      |
| <b>Markenname:</b>                     | COMPACT OUTDOOR                               |
| <b>Gehäusematerial:</b>                | Edelstahl AISI 304 (V2A)                      |
| <b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4X                    |
| <b>Im Lieferumfang enthalten:</b>      | Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter |
| <b>Zertifizierung:</b>                 | CE, cURus, cULus                              |

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 6.0 kW @ 50 Hz<br>6.2 kW @ 60 Hz   |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>     | 4.8 kW @ 50 Hz<br>5.4 kW @ 60 Hz   |
| <b>Schalschrankheizung:</b>                     | 2.0 kW   |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Scroll Kompressor  |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R134a / 1430   |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 1140 g / 40.2 oz   |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 32 / 6 bar<br>460 / 88 psi   |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 1080 / 1480 m <sup>3</sup> /h<br>Schalschrankkreislauf: 935 / 1080 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | -40°C - 55°C   |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau  |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 1135 x 455 x 390 mm  |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 85 kg  |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 380-415V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~  |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 460 V - 60 Hz 3~   |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 5.9 A @ 50 Hz<br>6.2 A @ 60 Hz   |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 57 / 44 A  |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 9.8 A  |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 3.0 kW @ 50 Hz<br>3.8 kW @ 60 Hz   |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 6.3 kW   |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 15 A (T)   |
| <b>Max. Stromstärke:</b>                        | 15 A   |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA   |
| <b>Nennstrom Kompressor:</b>                    | 6.4 A  |
| <b>Vollaststrom Lüfter:</b>                     | 1.3 A  |

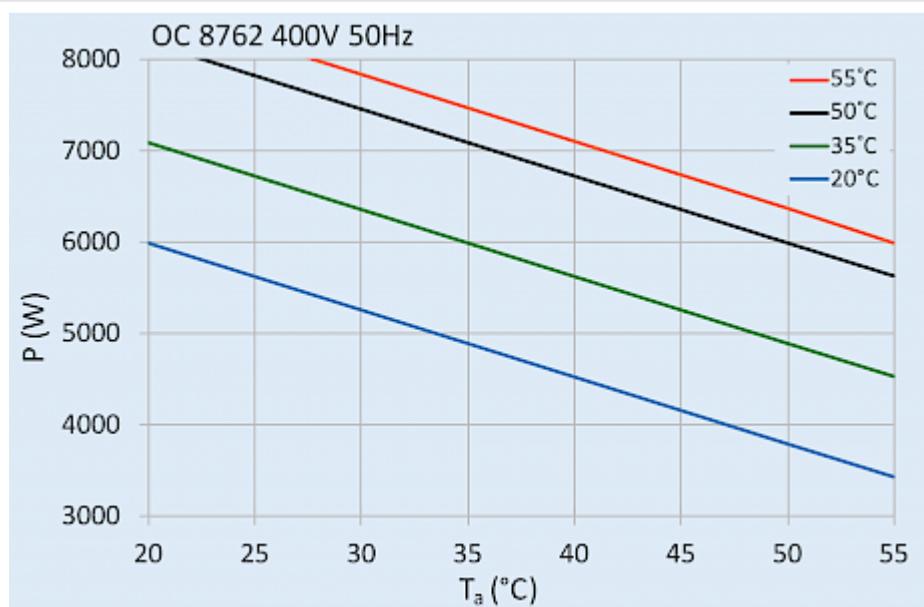
**Anschlussart:**

- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
  - 5 - poliger Stecker für Signale
  - 3 - poliger Stecker für RS 485 Schnittstelle
- 

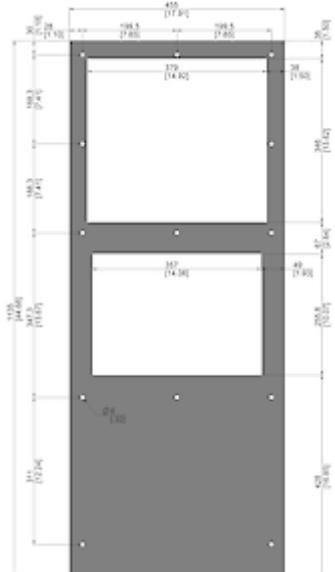
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

**Kennlinienfeld:**

click image to enlarge

**Abmessungen:**

click image to enlarge

## Bestellinformationen

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| In Edelstahl 316 (V4A) Nr. | 87622584              |
| Verpackungsmaße            | 1215 x 555 x 549.5 mm |
| Bruttogewicht              | 96.5 Kg               |
| Zolltarifnummer            | 84158200              |