

## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

|  |  |
|--|--|
| <b>Bestellnummer:</b>                  | 85209576   |
| <b>Markenname:</b>                     | SLIMLINE PRO   |
| <b>Farbe:</b>                          | RAL 7035   |
| <b>Gehäusematerial:</b>                | Stahlblech, pulverbeschichtet  |
| <b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b> | IP 55 / Type 12  |
| <b>Sk Hinweis:</b>                     | Packing bag without cable grommets and covering plate.<br>Customer will make a cable relief with the existing fixing point, but does not use the cover / grommet |
| <b>Zertifizierung:</b>                 | CE, cURus, cULus   |

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 2.0 kW @ 50 Hz<br>2.0 kW @ 60 Hz  |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>     | 1.7 kW @ 50 Hz<br>1.75 kW @ 60 Hz   |
| <b>EER L35L35:</b>                              | 2.0   |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Rollkolbenkompressor  |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R 513A / 630  |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 377 g / 13.3 oz   |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 30 / 6 bar<br>435 / 88 psig   |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 680 / 1200 m <sup>3</sup> /h<br>Schrankkreislauf: 500 / 850 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | 10°C - 60°C   |
| <b>UL Temperaturbereich:</b>                    | 10°C - 60°C   |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau / Halbeinbau  |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 1550 x 455x 292 mm  |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 47.8 kg   |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~  |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 460 V / 60Hz 3~   |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 2 A @ 50 Hz<br>2 A @ 60 Hz  |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 8 A   |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 2.5 A   |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 1030 W @ 50 Hz<br>1300 W @ 60 Hz  |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 1720 W  |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 15 A (T)  |
| <b>Max. Stromstärke:</b>                        | 15 A  |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA  |
| <b>Nennstrom Kompressor:</b>                    | 1.3 A   |

**Vollaststrom Lüfter:**

1.3 A

---

**Anschlussart:**

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung

5 - poliger Stecker für Signale

3 - poliger Stecker für RS 485


---

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

**Kennlinienfeld:**

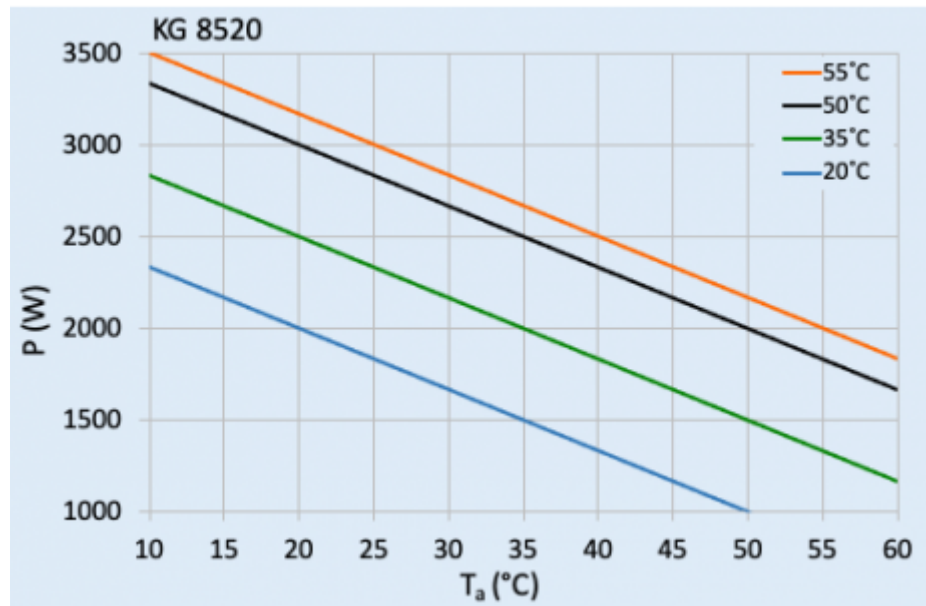

click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**

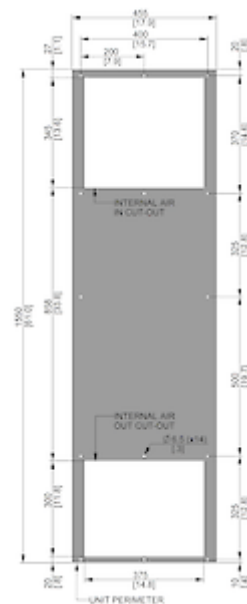

click image to enlarge

## Bestellinformationen

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Verpackungsmaße</b> | 1442 x 495 x 242 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 54 Kg               |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 84158200            |