Thermoelektrisches Kühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	3152303
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Zertifizierung:	CE, cURus
Zubehör:	Bi-metal Temperaturregler Thermostat 301510 Kondensat Kit 3152 / 3200

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	150 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 120 / 260 m³/h Schrankkreislauf: 60 / 170 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	400 x 180 x 170 (79+91) mm
Gewicht:	9 kg
Ausschnittsmaße:	370 x 155 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	6.3 A
Anlaufstrom:	11 A
Max. Nennstrom:	7.9 A
Nennleistung L35L35:	170 W
Max. Nennleistung:	188 W
Vorsicherung:	10 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel

Kennlinienfeld:

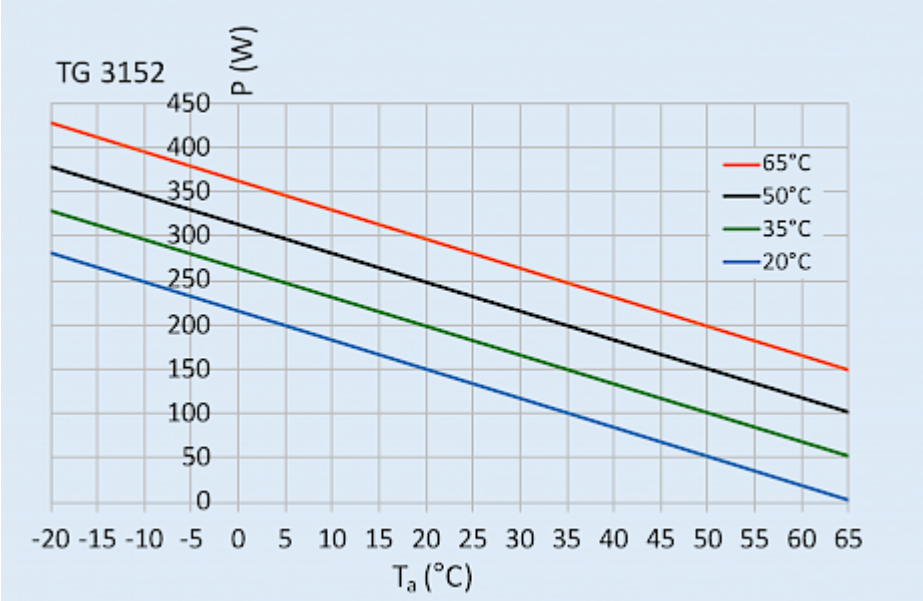

click image to enlarge

Luftstrom:

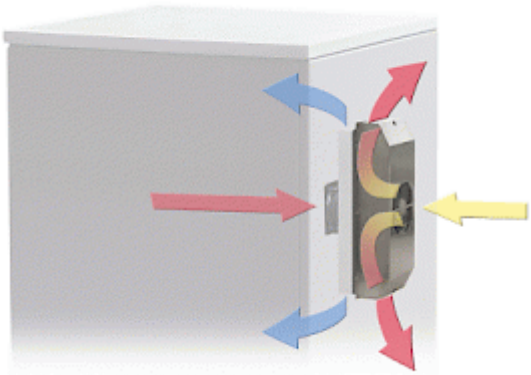

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

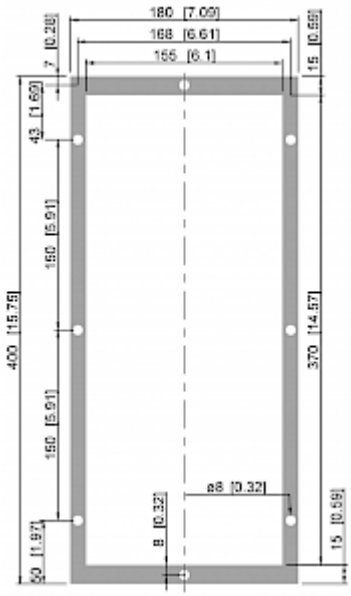

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	31523034
Verpackungsmaße	486.6 x 205 x 183.5 mm
Bruttogewicht	11 kg
Zolltarifnummer	84158300