

## Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	0905832045
<b>Marque:</b>	SLIMLINE
<b>Matériau boîtier:</b>	Acier Inox AISI 304 (V2A)
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

## Données techniques


<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	330 W
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	150 W
<b>EER L35L35:</b>	1.0
<b>Compresseur:</b>	compresseur à piston rotatif
<b>Réfrigérant:</b>	R 513A / 630
<b>Quantité réfrigérant:</b>	96 g / 3.4 oz
<b>Pression maximale:</b>	35 / 30 bar 250 / 220 psig
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 170 m³/h Circuit l'intérieur: 125 m³/h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	10°C - 50°C
<b>Montage:</b>	Anbau
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	520 x 270 x 110 (25+85) mm
<b>Poids:</b>	13 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	501 x 251 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	3.2 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	7.1 A
<b>Courant max.:</b>	3.6 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	330 W
<b>Puissance max.:</b>	350 W
<b>Fusible:</b>	6 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Compresseur de courant nominal:</b>	9.2 A
<b>Ventilateurs de courant à pleine charge:</b>	3.6 A
<b>Connexion:</b>	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

### Graphique de performance:

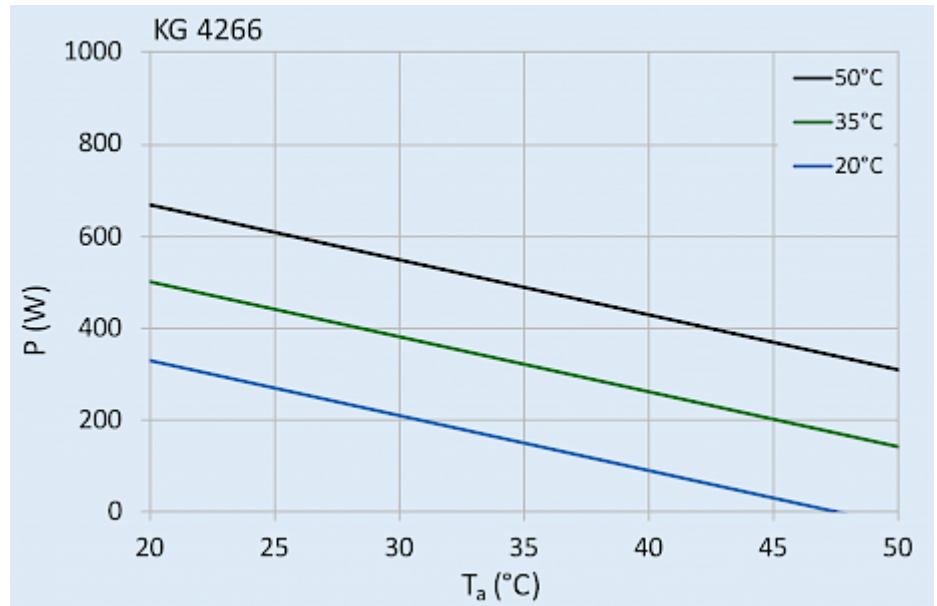


[click image to enlarge](#)

### Débit de volume d'air:

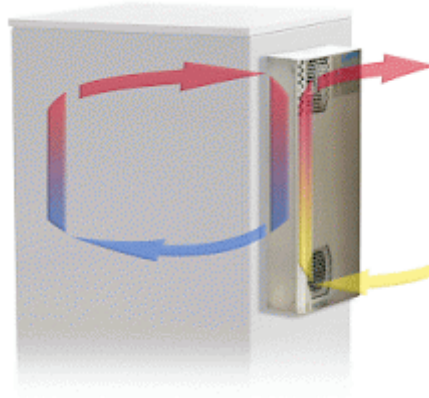

[click image to enlarge](#)

### Dimensions de découpe:

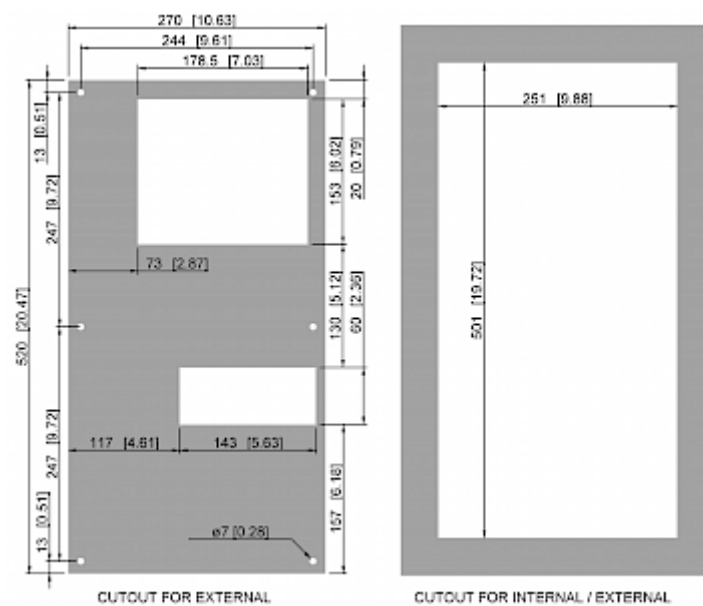

[click image to enlarge](#)