


Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



Description

Numéro de commande:	0905661726
Marque:	SLIMLINE
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / TYPE 12
Remarques:	Mit Master / Slave Funktion
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 boîtier NEMA 4X 4269

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	500 W @ 50 Hz 520 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	160 W @ 50 Hz 180 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.0
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	142 g / 5 oz
Pression maximale:	35 / 30 bar 290 / 188 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 200 / 650 m ³ /h Circuit l'intérieur: 125 / 250 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 50°C
Montage:	Anbau
Dimensions A x B x C (D+E):	640 x 330 x 110 mm
Poids:	15.8 kg
Dimensions de découpe:	581 x 301 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	2.4 A @ 50 Hz 2.6 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	5.8 A
Courant max.:	2.7 A
Consommation de courant à L35L35:	460 W @ 50 Hz 500 W @ 60 Hz
Puissance max.:	600 W
Fusible:	6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	5.2 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	2.8 A
Connexion:	bornier de connexion

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

Graphique de performance:

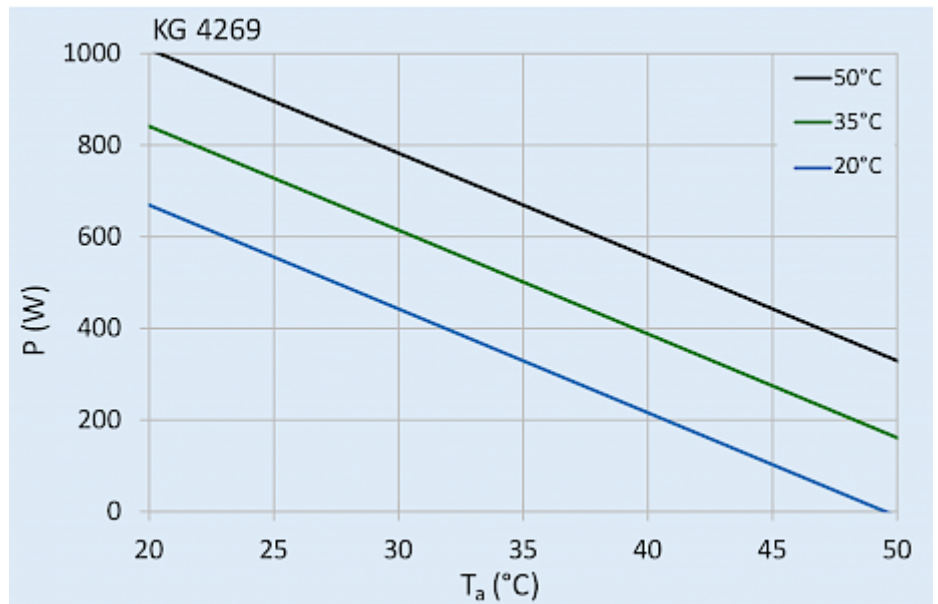


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

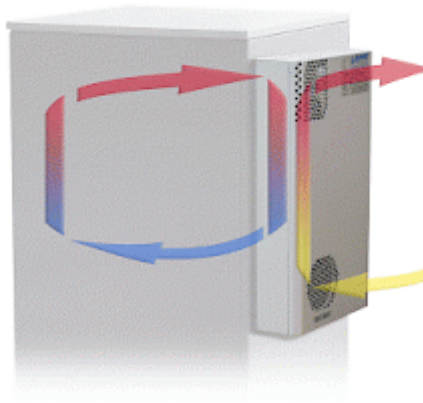

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

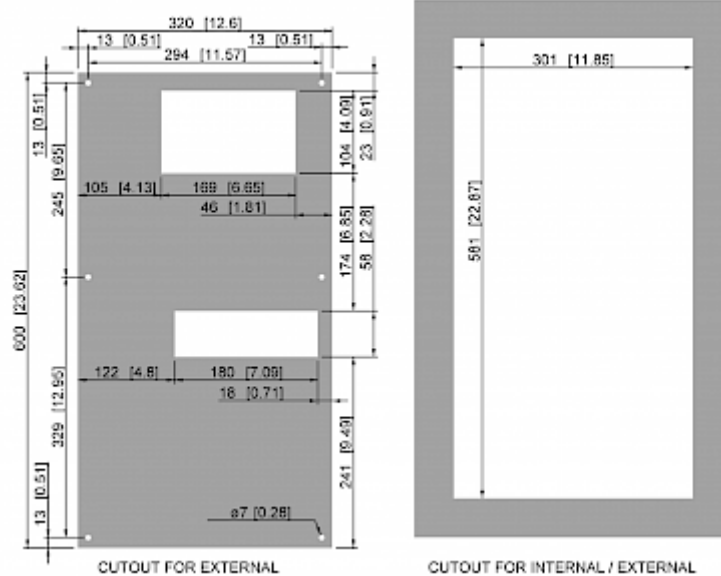

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	680 x 400 x 155 mm
Poids brut	19 kg
Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604370418