

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	85129612
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55 / Type 12
SK notes:	Voltage sticker PR596030690 next to electrical connection. Packing bag without cable grommets and covering plate. Customer will make a cable relief with the existing fixing point, but does not use the cover / grommet
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1200 W @ 50 Hz 1260 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	900 W @ 50 Hz 1000 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.71
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	230 g / 8.1 oz.
Pression maximale:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 300 / 550 m ³ /h Circuit l'intérieur: 350 / 550 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 60°C
Montage:	Montage latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm
Poids:	33 kg
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tension nominale - fréquence:	460 V / 60Hz 3~
Courant nominal L35L35:	1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	8.2 A
Courant max.:	2.0 A
Consommation de courant à L35L35:	700 W @ 50 Hz 875 W @ 60 Hz
Puissance max.:	1.2 kW
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	1.3 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:

1.3 A

Connexion:

4-poliger Stecker für Strom

5-poliger Stecker für Signale


3-poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

Graphique de performance:

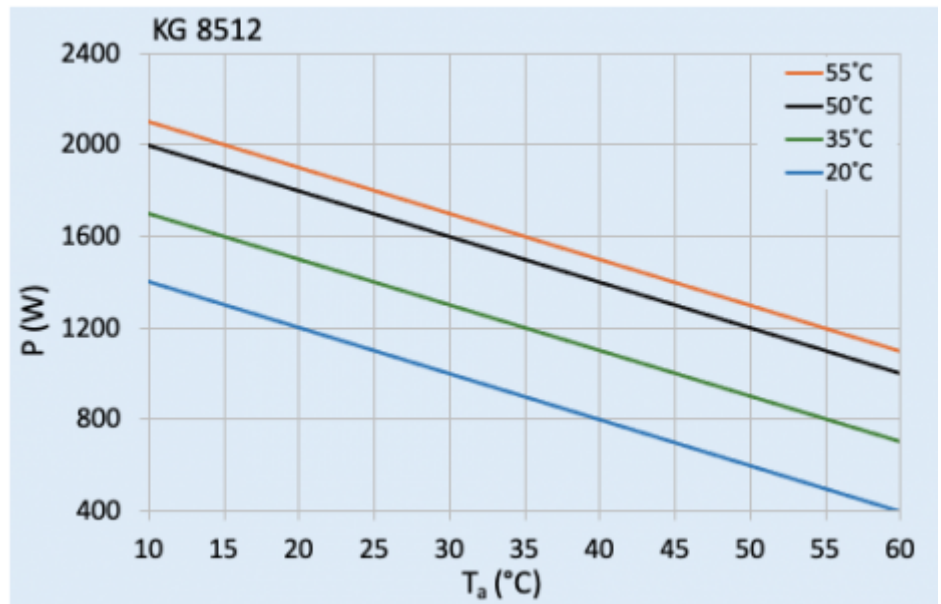

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Verpackungsmaße	1042 x 405 x 242 mm
Bruttogewicht	36 Kg
Zolltarifnummer	84158200