

## Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



### Description

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>        | 0904638135                |
| <b>Marque:</b>                    | SLIMLINE                  |
| <b>Matériau boîtier:</b>          | Acier Inox AISI 304 (V2A) |
| <b>IP protection (EN 605 29):</b> | IP 55                     |
| <b>Approbations:</b>              | CE, cURus, cULus          |

## Données techniques


|  |  |
|--|--|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 1.50 kW @ 50 Hz<br>1.53 kW @ 60 Hz   |
| <b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b> | 1.18 kW @ 50 Hz<br>1.20 kW @ 60 Hz   |
| <b>Compresseur:</b>                                      | compresseur à piston rotatif   |
| <b>Réfrigérant:</b>                                      | R513A / 630  |
| <b>Quantité réfrigérant:</b>                             | 640 g / 22.6 oz  |
| <b>Pression maximale:</b>                                | 35 / 9.5 bar<br>580 / 140 psig   |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Umgebungskreislauf: 475 m <sup>3</sup> /h<br>Schrankkreislauf: 283 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | 20°C - 55°C  |
| <b>Montage:</b>  | An- / Einbau   |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 1615 x 395 x 180 mm  |
| <b>Poids:</b>  | 59 kg  |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                            | 2 x [290 x 225 mm]   |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~   |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 1.9 A @ 50 Hz<br>2.0 A @ 60 Hz   |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 22 A   |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 2.5 A  |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 1.05 kW @ 50 Hz<br>1.2 kW @ 60 Hz  |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 1.6 kW   |
| <b>Fusible:</b>  | 3 x 6 A (T)  |
| <b>Courant nominal de court-circuit:</b>                 | 5 kA   |
| <b>Connexion:</b>  | 9-Poliger Stecker  |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

**Graphique de performance:**

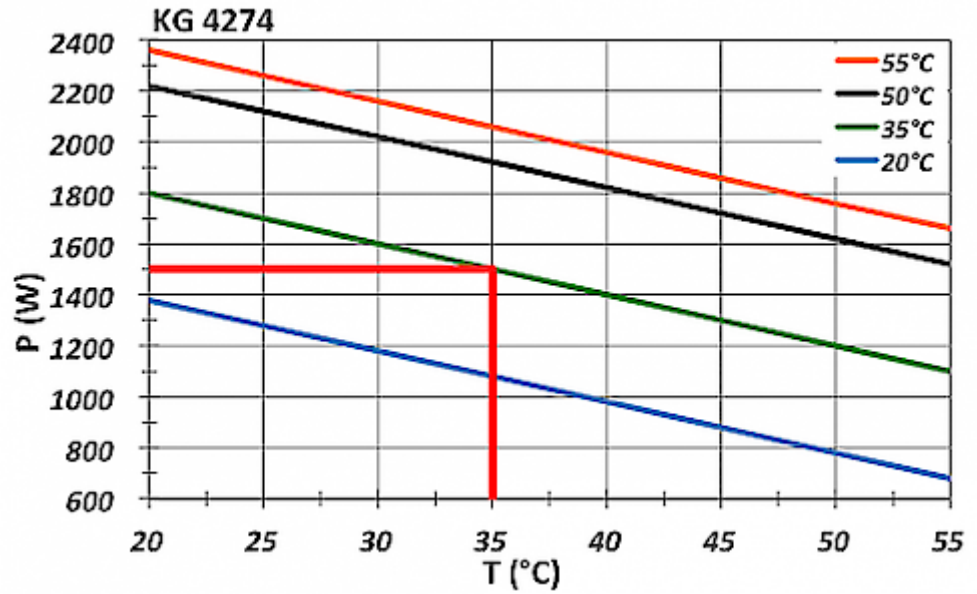

[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**

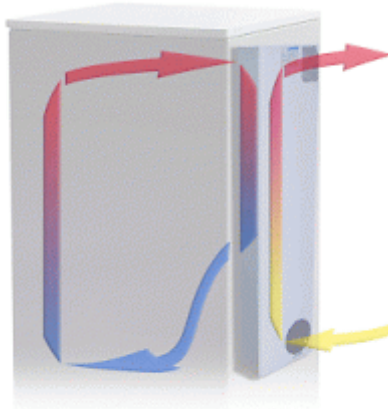

[click image to enlarge](#)

**Dimensions de découpe:**



[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Dimensions emballage</b>     | 1,627 x 496 x 204 mm |
| <b>Poids brut</b>               | 56.5 kg              |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 84158200             |
| <b>Code EAN</b>                 | 5350604371323        |