

Climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	862504S62
Marque:	SLIMLINE VARIO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 55
Remarques:	capacité de refroidissement variable 500 W - 2.55 kW avec interface RS 485
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):2550 W

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):2160 W

Compresseur: compresseur à piston

Réfrigérant / GWP: R134a / 1430

Quantité réfrigérant: 368 g / 13 oz.

Pression maximale: 30 / 6 bar
435 / 88 psig

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 60°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m³/h
Circuit l'intérieur: 500 / 850 m³/h

Montage: extérieur / semi-encasté

Dimensions A x B x C (D+E): 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm

Poids: 45 kg

Dimensions de découpe: 1315 x 365mm

Tension nominale - fréquence: 115-250 V ~ 50/60 Hz

UL Tension nominale - fréquence: 120-230V 60Hz

Courant nominal L35L35: 9.2 A / 4.6 A

Courant de démarrage: 16 A / 8 A

Courant max.: 12.6 A / 6.3 A

Consommation de courant à L35L35: 1.02 kW

Puissance max.: 1.42 kW

Fusible: 24 A (T) / 12 A (T)

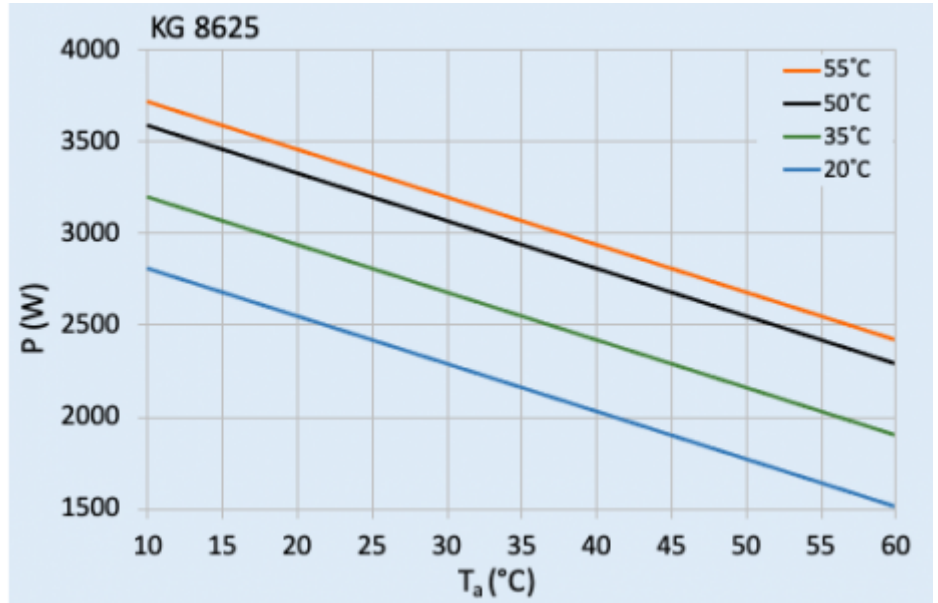
Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal: 1.83 A

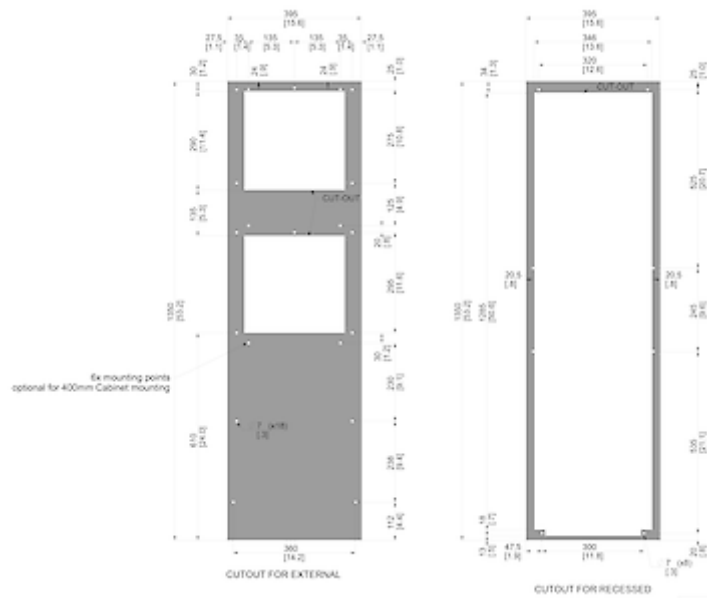
Ventilateurs de courant à pleine charge: 1.4 A

Connexion: bornier à 5 pôles pour signaux
bornier à 4 pôles pour raccordement électrique
bornier à 3 pour RS 485 Modbus

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE VARIO - débit variable DRV](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	1442 x 495 x 242 mm
Poids brut	50.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200