

## Climatiseur thermoélectrique



### Description

**Numéro de commande:** 0905718422

**Marque:** SoliTherm

**Matériaux boîtier:** Acier Inox AISI 316 (V4A)

**IP protection (EN 605 29):** IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Remarques:** Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

**Approbations:** CE

## Données techniques


<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	160 W
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	98 W
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Umgebungskreislauf: 150 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 150 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-20°C - 70°C
<b>Plage de température UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montage:</b>	Halbeinbau
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	480 x 253 x 163 mm
<b>Poids:</b>	14.6 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	358 x 215 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	0.9 A
<b>Courant de démarrage:</b>	1.1 A
<b>Courant max.:</b>	2 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	190 W
<b>Puissance max.:</b>	300 W
<b>Fusible:</b>	4 A (T)
<b>Connexion:</b>	Anschlusskabel

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

## Graphique de performance:

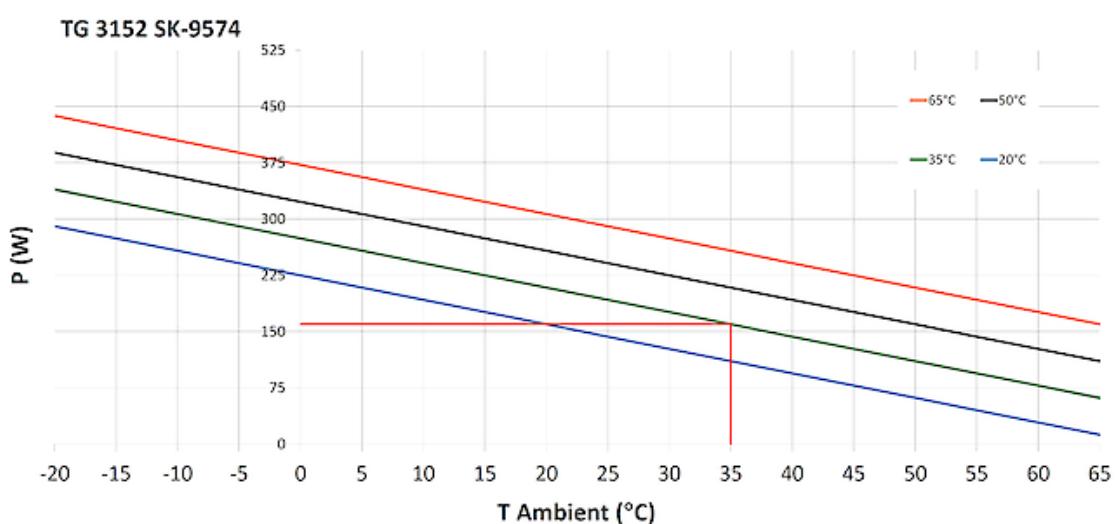


click image to enlarge

## Débit de volume d'air:

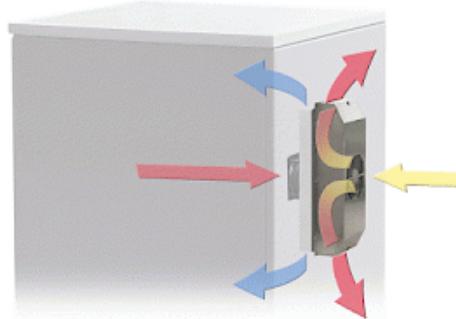

click image to enlarge

## Dimensions de découpe

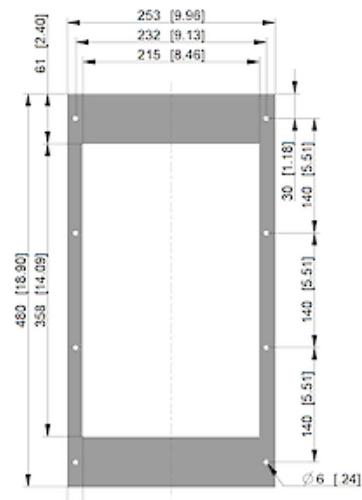

click image to enlarge