

Ventilateur de toit



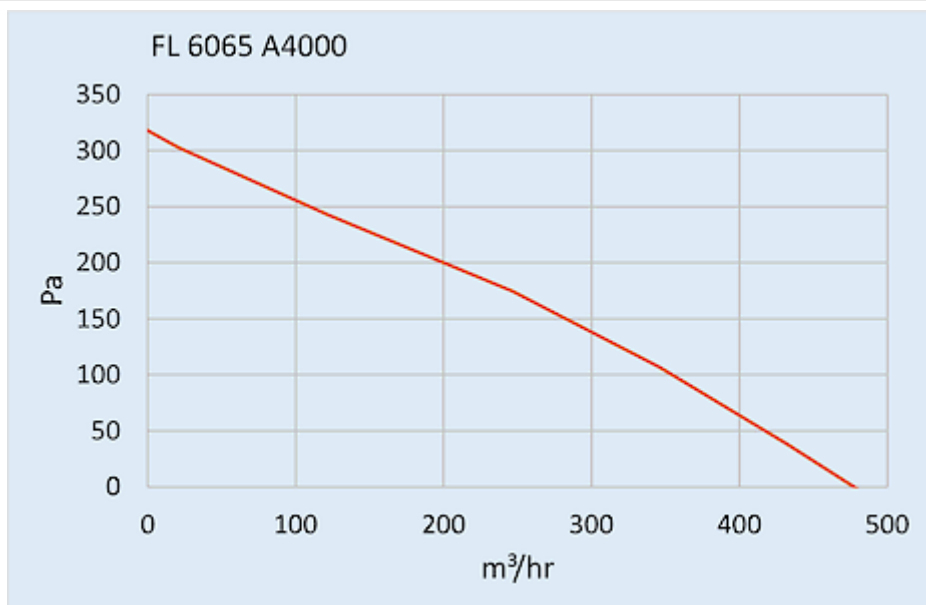
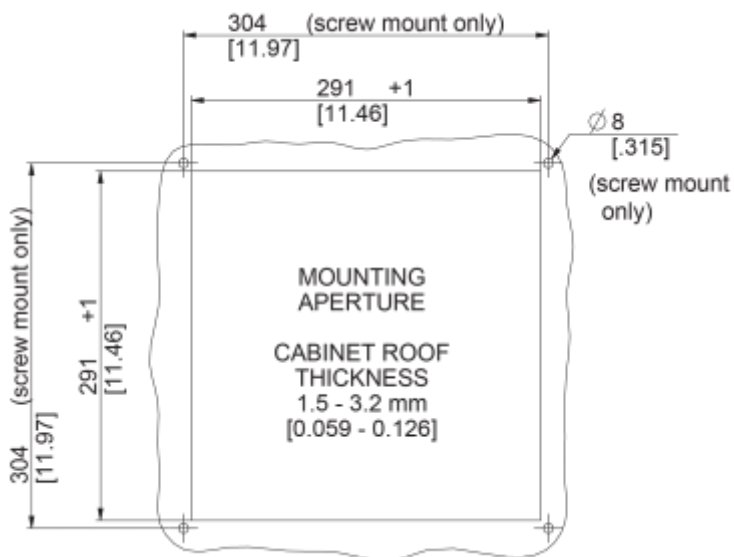
Description

Numéro de commande:	6065A4000
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54, Type 1, 12
Approbations:	CE, cURus

Données techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	490 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Pression statique:	315 Pa
Montage:	montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	147 x 457 x 457 mm
Poids:	6.1 kg
Dimensions de découpe:	291 x 291 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.26 A / 0.35 A
Consommation de courant:	58 W / 80 W
Degré de séparation IP 54:	85% - DIN 24185
Classification du filtre (ISO 16890):	G3 (Aluminium optional)
Niveau sonore:	70 dB(A)
Connexion:	Connecteur enfichable à 4 broches

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84145915

Code EAN

5350604100893