

## Ventilateur de toit



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	6065A4000
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériaux boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54, Type 1, 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus

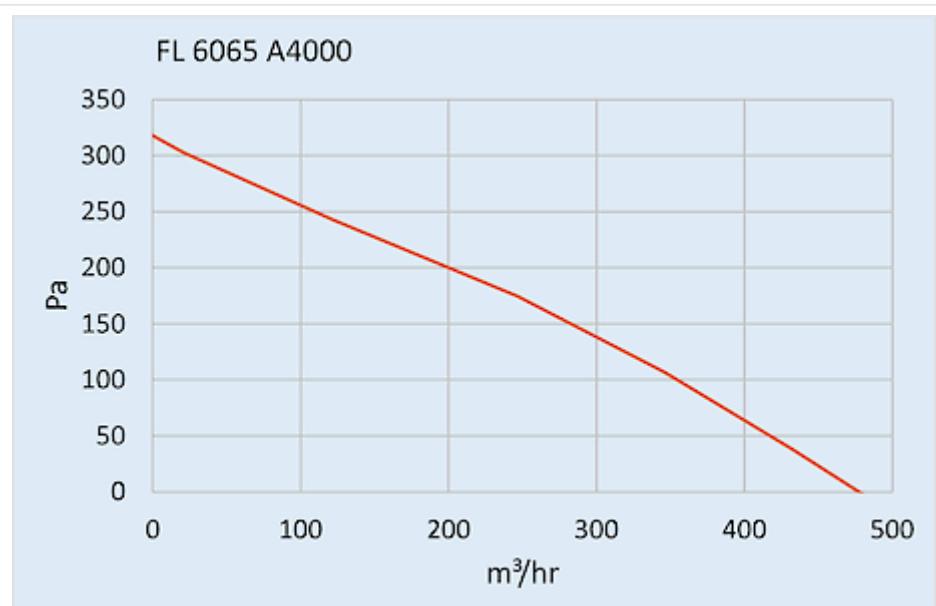
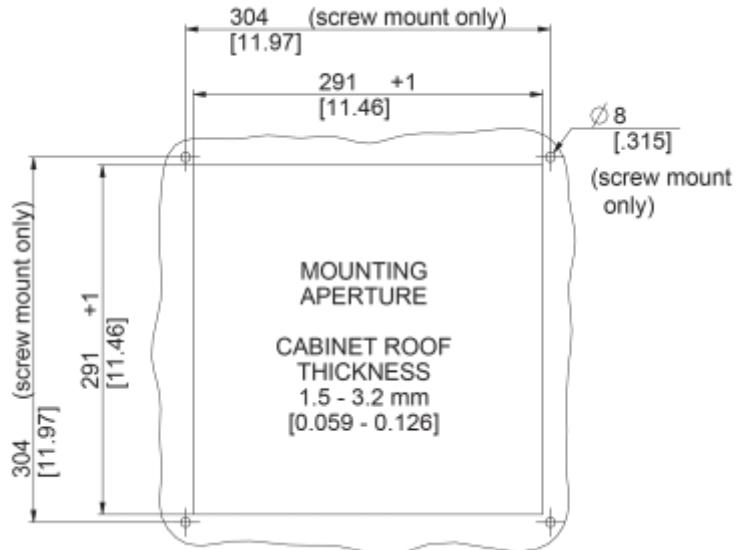
## Données techniques

<b>Débit d'air sans entrave IP 54:</b>	490 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-10°C - 55°C
<b>Pression statique:</b>	315 Pa
<b>Montage:</b>	montés sur toit
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	147 x 457 x 457 mm
<b>Poids:</b>	6.1 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	291 x 291 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant nominal:</b>	0.26 A / 0.35 A
<b>Consommation de courant:</b>	58 W / 80 W
<b>Degré de séparation IP 54:</b>	85% - DIN 24185
<b>Classification du filtre (ISO 16890):</b>	G3 (Aluminium optional)
<b>Niveau sonore:</b>	70 dB(A)
<b>Connexion:</b>	Connecteur enfichable à 4 broches

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

**Graphique de performance:**[click image to enlarge](#)**Dimensions:**[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Numéro de tarif douanier</b>	84145915
<b>Code EAN</b>	5350604100893