

Ventilateur de toit



Description


| | |
|-----------------------------------|--|
| Numéro de commande: | 6064D2000 |
| Marque: | SOLIFLEX |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériau boîtier: | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (EN 605 29): | IP 54, Type 1, 12 |
| Livré: | G3 filters |
| Options: | Aluminium filter kit Temperature control thermostat Alarm thermostat |
| Approbations: | CE, cURus |

Données techniques

| | |
|--|-----------------------------|
| Débit d'air sans entrave IP 54: | 320 m ³ /h |
| Plage de température de fonctionnement: | -10°C - 55°C |
| Pression statique: | 79 Pa |
| Montage: | montés sur toit |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 147 x 457 x 457 mm |
| Poids: | 5.8 kg |
| Dimensions de découpe: | 291 x 291 mm |
| Tension nominale - fréquence: | 24 V DC |
| Courant nominal: | 0.84 A |
| Consommation de courant: | 20 W |
| Degré de séparation IP 54: | 85% - DIN 24185 |
| Classification du filtre (ISO 16890): | G3 (Aluminium optional) |
| Niveau sonore: | 51 dB(A) |
| Connexion: | 4 pole connector (provided) |


Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Graphique de performance:

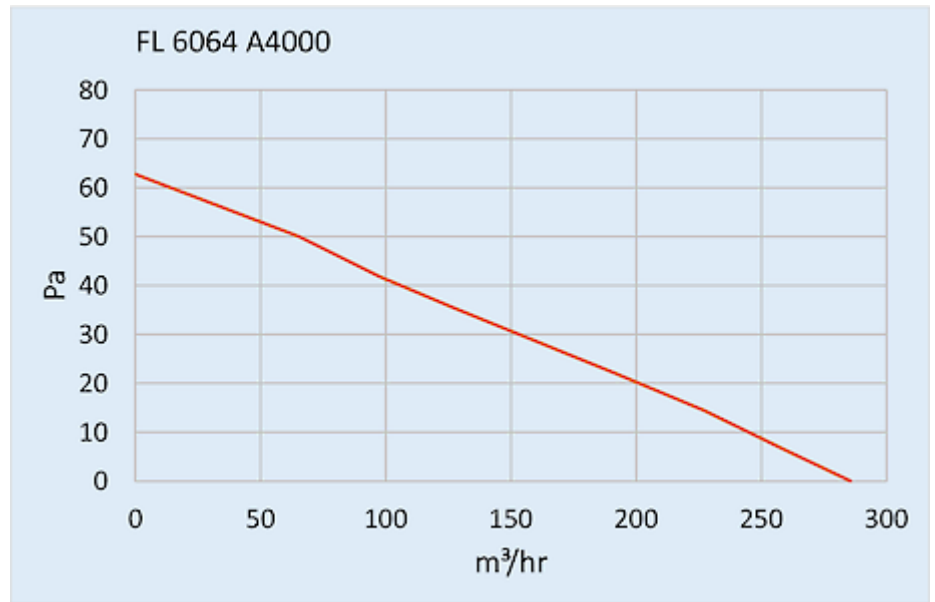

click image to enlarge

Dimensions de découpe:

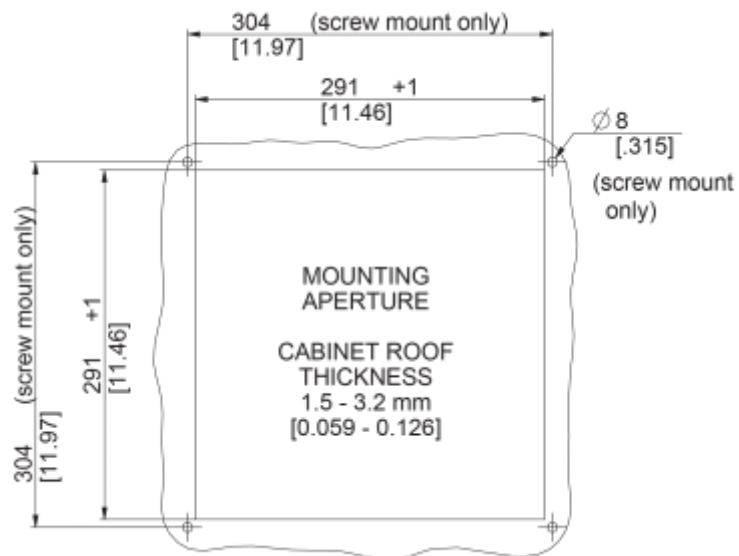

click image to enlarge

Informations de commande

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Numéro de tarif douanier | 84145915 |
| Code EAN | 5350604100893 |