

## chauffage à ventilation



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	8011K4A44001
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Couleur:</b>	argent
<b>Matériaux boîtier:</b>	aluminium
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 20
<b>Livré:</b>	Thermostat réglable Voyant d'état de fonctionnement Interrupteur du ventilateur automatique / marche
<b>Options:</b>	fixation clip rail DIN 35 mm (EN50022) Part. No. SP-KH801-AK-1
<b>Approbations:</b>	CE, cURus
<b>Numéro UL dossier:</b>	E358386

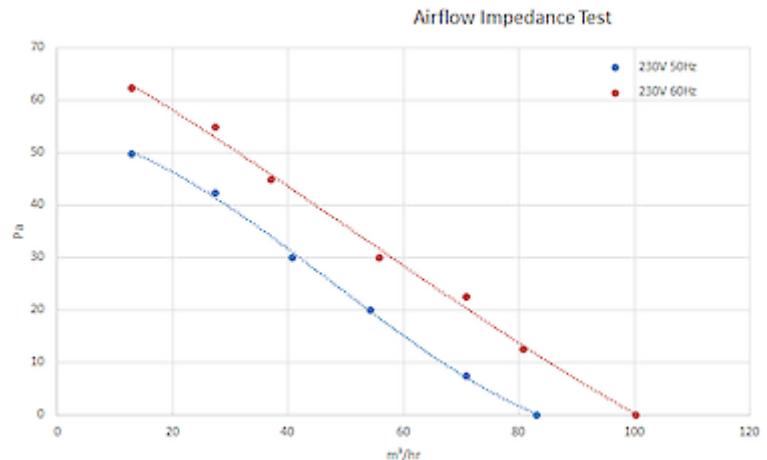
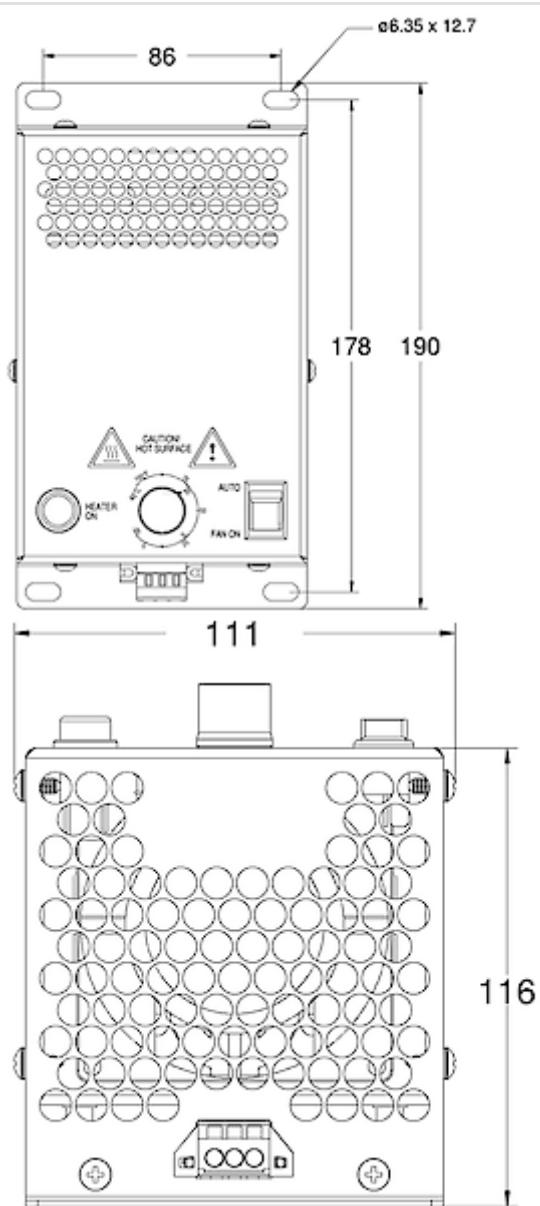
## Données techniques

<b>Puissance nominale à 10°C:</b>	1300 W
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-40 to 70 °C
<b>Montage:</b>	Vis ou support de rail DIN
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	190 x 126 x 155 mm
<b>Poids:</b>	1.5 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant nominal:</b>	5.7 A
<b>Consommation de courant:</b>	1300 W
<b>Débit d'air approximatif:</b>	83 m³/h
<b>Niveau sonore:</b>	51 dB(A)
<b>Fusible:</b>	10 A (T)
<b>Connexion:</b>	Connecteur à emboîtement à 3 pôles

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

**Débit de volume d'air:****Dimensions:**

click image to enlarge

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**85162999

---