

SOLITHERM PROTEC



Description

Numéro de commande:	87061584
Marque:	SOLITHERM PROTEC
Matériaux boîtier:	Acier Inox AISI 316 (V4A)
IP protection (EN 605 29):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Approbations:	CE, UL(ACVS), cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): 630 W @ 50 Hz
665 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): 510 W @ 50 Hz
530 W @ 60 Hz

EER L35L35: 1.5

Capacité de chauffage: 150 W

Compresseur: compresseur à piston rotatif

Réfrigérant: R 513A / 630

Quantité réfrigérant: 117 g / 4.1 oz

Pression maximale: 28 / 6 bar
406 / 88 psi

Débit d'air (système / en soufflage libre): Ambiante : 235 / 408 m³/h
Armoire : 115 / 180 m³/h

Plage de température de fonctionnement: -40°C - 60°C

Plage de température UL: -40°C - 55°C

Montage: Montage latéral

Dimensions A x B x C (D+E): 380 x 250 x 250 mm

Poids: 15.7 kg

Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 50/60 Hz

UL Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 60 Hz

Courant nominal L35L35: 3.9 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 15.5 A

Courant max.: 4.8 A

Consommation de courant à L35L35: 430 W @ 60 Hz

Puissance max.: 550 W

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal: 3.7 A

Ventilateurs de courant à pleine charge: 0.38 A

Connexion:


Câble à 3 conducteurs pour l'alimentation
câble à 5 conducteurs pour les signaux
bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PROTEC - pour conditions agressives](#)

Graphique de performance:

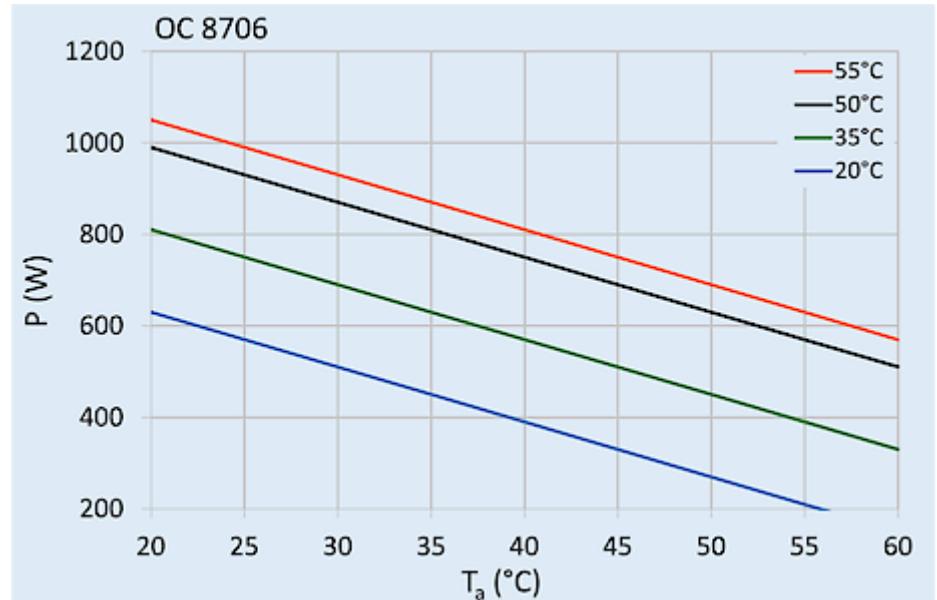

click image to enlarge

Dimensions:

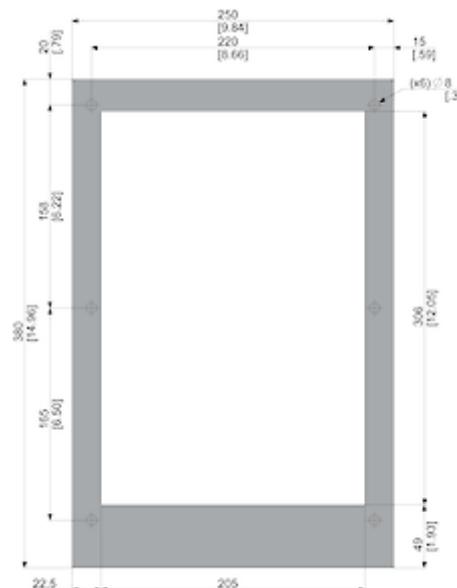

click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84158200
