

## SOLITHERM PROTEC



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	87120584
<b>Marque:</b>	SOLITHERM PROTEC
<b>Matériau boîtier:</b>	Acier Inox AISI 316 (V4A)
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Approbations:</b>	CE, UL(ACVS), cULus
<b>Numéro UL dossier:</b>	SA32278

## Données techniques

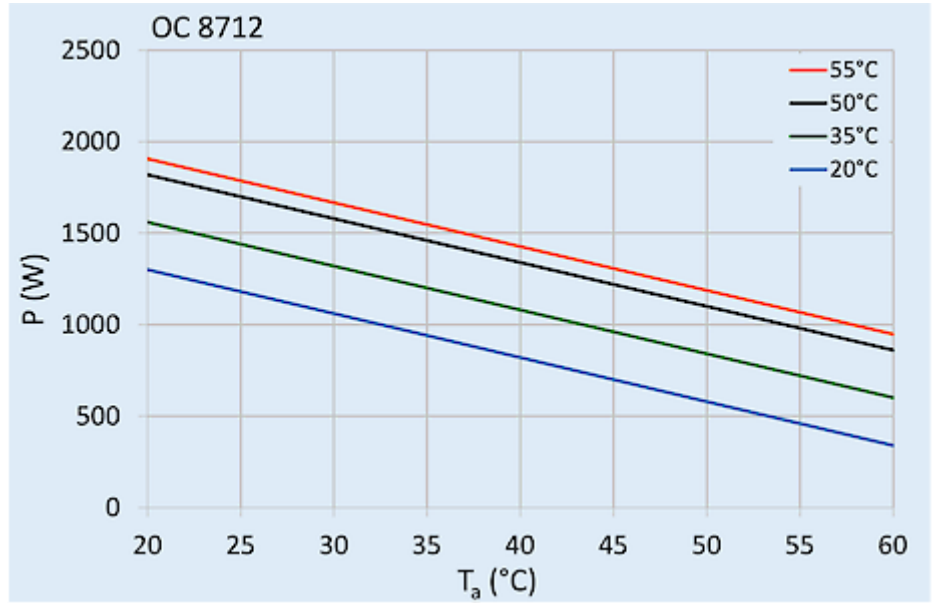
<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	1120 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	800 W @ 50 Hz 840 W @ 60 Hz
<b>Capacité de chauffage:</b>	400 W
<b>Compresseur:</b>	compresseur à piston rotatif
<b>Réfrigérant / GWP:</b>	R 134a / 1430
<b>Quantité réfrigérant:</b>	210 g / 7.5 oz
<b>Pression maximale:</b>	30 / 6 bar 435 / 88 psi
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-40 °C - 60 °C
<b>Plage de température UL:</b>	-40 °C - 60 °C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 280 / 550 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 300 / 470 m <sup>3</sup> /h
<b>Montage:</b>	Montage latéral
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	585 x 305 x 305 mm
<b>Poids:</b>	31 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	345 x 235 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	3.2 A @ 50 Hz 3.6 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	15 A
<b>Courant max.:</b>	4.6 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	700 W @ 50 Hz 800 W @ 60 Hz
<b>Puissance max.:</b>	1.05 kW
<b>Fusible:</b>	15 A (T)
<b>Max. Ampacité du circuit:</b>	15 A
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA

<b>Compresseur de courant nominal:</b>	2.5 A
<b>Ventilateurs de courant à pleine charge:</b>	0.73 A
<b>Connexion:</b>	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pour RS 485 MODBUS

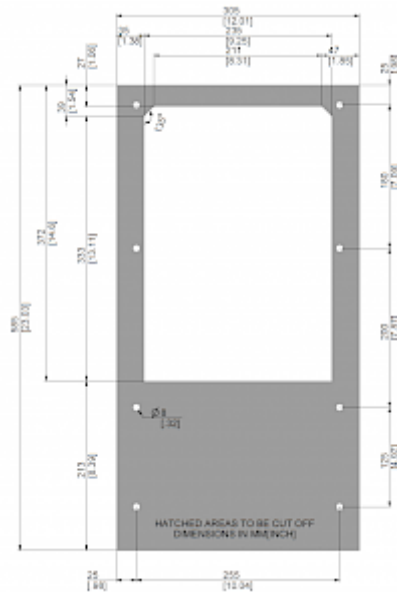
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PROTEC - pour conditions agressives](#)

**Graphique de performance:**


click image to enlarge

**Dimensions:**


click image to enlarge

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

84158200