

SOLITHERM PROTEC



Description

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Numéro de commande: | 87402584 |
| Marque: | SOLITHERM PROTEC |
| Matériau boîtier: | Acier Inox AISI 316 (V4A) |
| IP protection (EN 605 29): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Approbations: | CE, cULus |
| Numéro UL dossier: | E498756 |

Données techniques

| | |
|--|---|
| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): | 3900 W @ 50 Hz 4300 W @ 60 Hz |
| Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): | 3300 W @ 50 Hz 3400 W @ 60 Hz |
| EER L35L35: | 2.0 / 1.7 |
| Capacité de chauffage: | 2,000 W |
| Compresseur: | compresseur à piston alternatif |
| Réfrigérant: | R 513A / 630 |
| Quantité réfrigérant: | 701 g / 24.7 oz |
| Pression maximale: | 35 / 6 bar 508 / 88 psig |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Circuit l'extérieur: 1085 / 1480 m ³ /h Circuit l'intérieur: 870 / 1480 m ³ /h |
| Plage de température de fonctionnement: | -40°C - +60°C |
| Plage de température UL: | -40°C - +60°C |
| Montage: | Montage latéral |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 1,040 x 455 x 370 mm |
| Poids: | 65 kg |
| Tension nominale - fréquence: | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ |
| UL Tension nominale - fréquence: | 460 V / 60Hz 3~ |
| Courant nominal L35L35: | 3.6 A @ 50 Hz 3.8 A @ 60 H |
| Courant de démarrage: | 19 A |
| Courant max.: | 5.0 A |
| Consommation de courant à L35L35: | 1.9 kW @ 50 Hz 2.4 kW @ 60 Hz |
| Puissance max.: | 3.5 kW |
| Fusible: | 15 A (T) |
| Max. Ampacité du circuit: | 15 A |
| Courant nominal de court-circuit: | 5 kA |


| | |
|---|--|
| Compresseur de courant nominal: | 3.0 A |
| Ventilateurs de courant à pleine charge: | 1.3 A |
| Connexion: | bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pour RS 485 MODBUS |

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PROTEC - pour conditions agressives](#)

Graphique de performance:

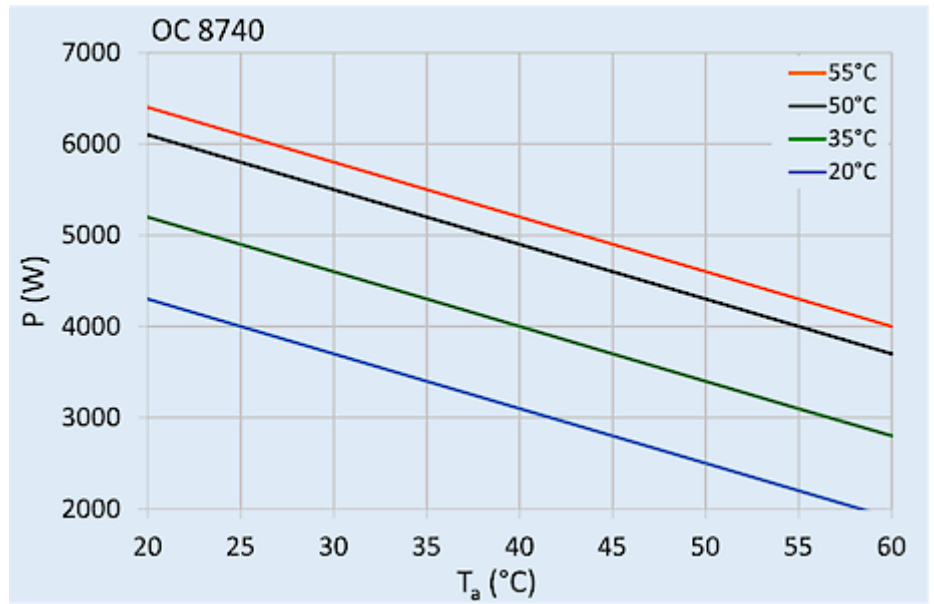

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84158200